


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**5208, 5209, 5210**

## Desmontagem das hastes

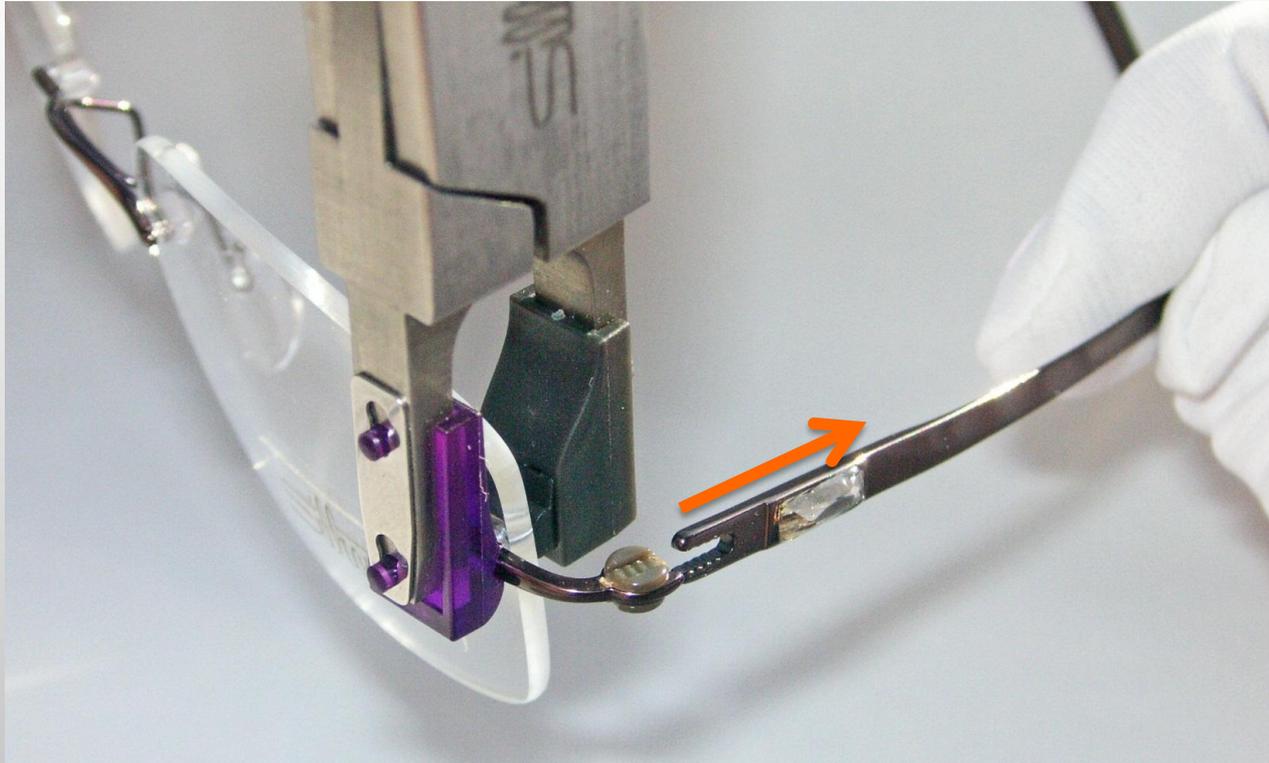

1. Segure firmemente a zona de fixação das lentes.
2. Segure a haste por trás do cristal e retire-a da charneira sem inclinar. Tenha atenção para não torcer a haste!


## Oleamento da charneira



Depois de limpar, oleie o interior do gancho da charneira com o lubrificante Teflon de alta precisão.

Depois disto, monte as mangas e monte a haste.


## Fixação dos cilindros da charneira

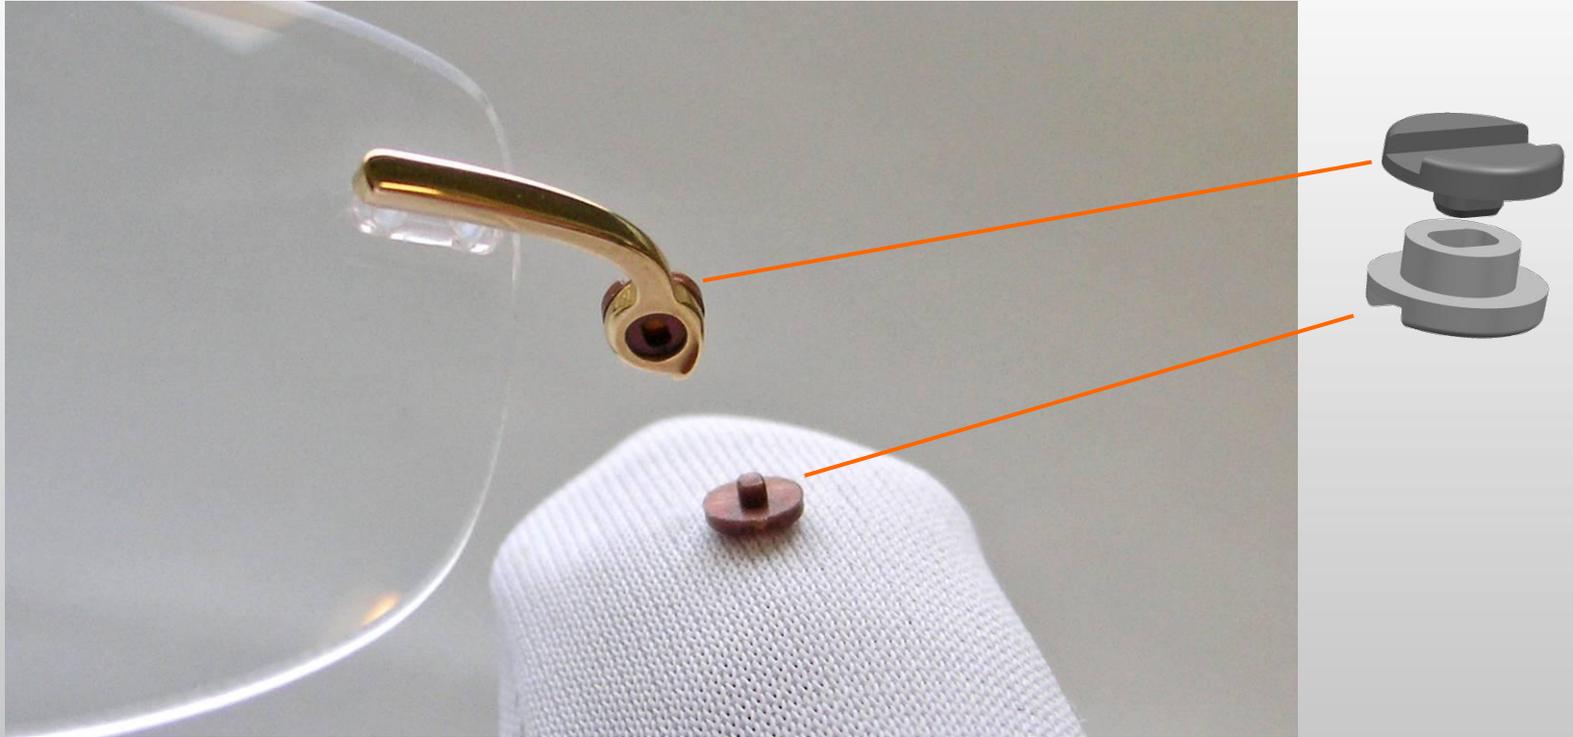

Coloque os cilindros de ambos os lados do gancho da charneira.

Nota: A forma oval dos cilindros garante a montagem na posição correcta.

## Montagem das hastes

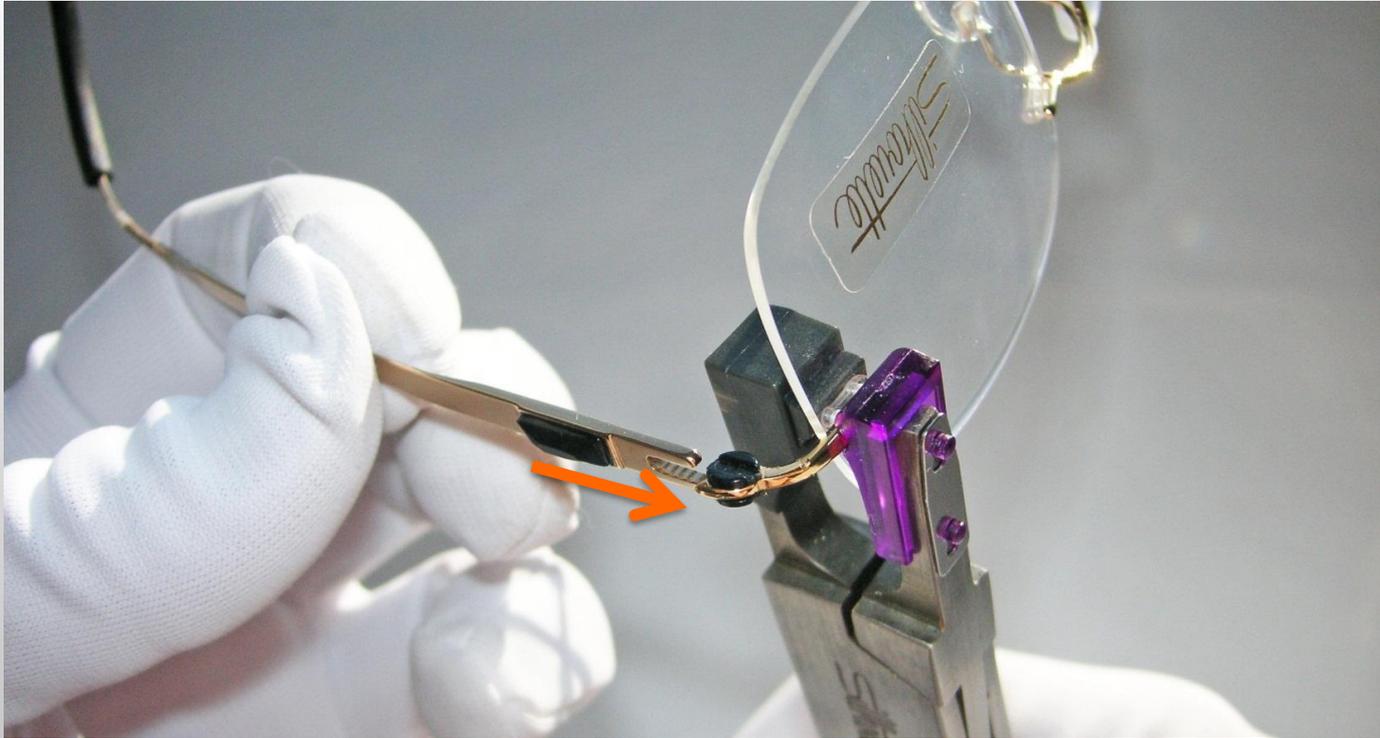

Coloque a haste exactamente na abertura da charneira e insira-a cuidadosamente até parar.

# Abertura das hastes


REDUZIR



Segure a fixação da lente com o alicate.

O polegar vai evitar que o alicate escorregue para a lente. Pressione a parte lateral contra uma aresta segura de uma mesa com alguma força.


AUMENTAR

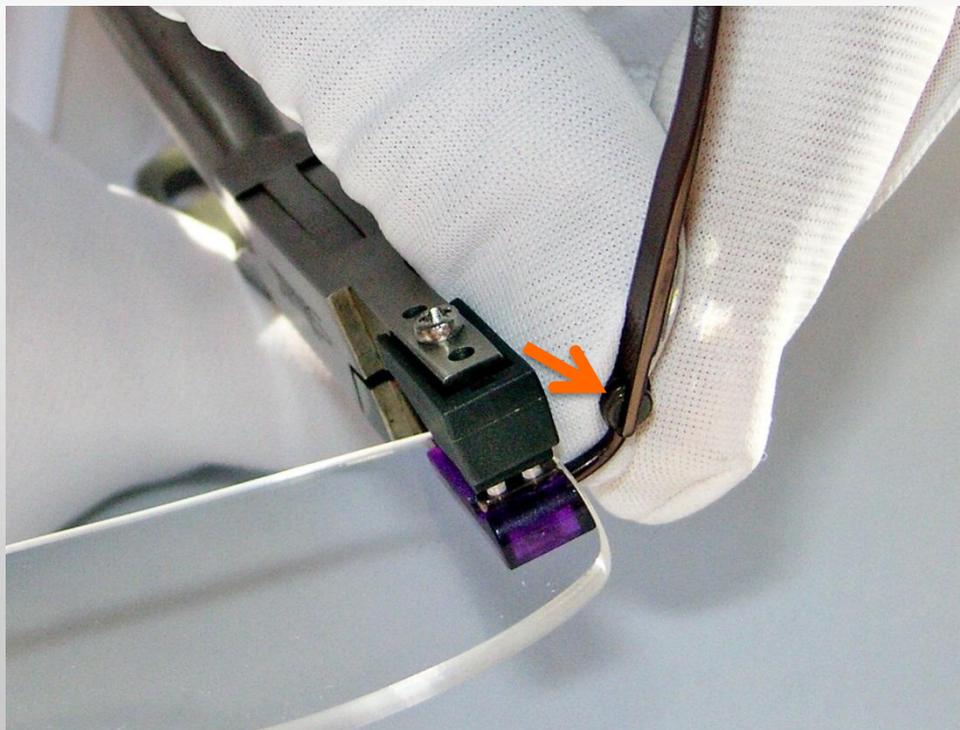


Segure a fixação da lente com o alicate.

Faça pressão no interior da charneira, na zona do gancho.

## Desmontagem dos terminais

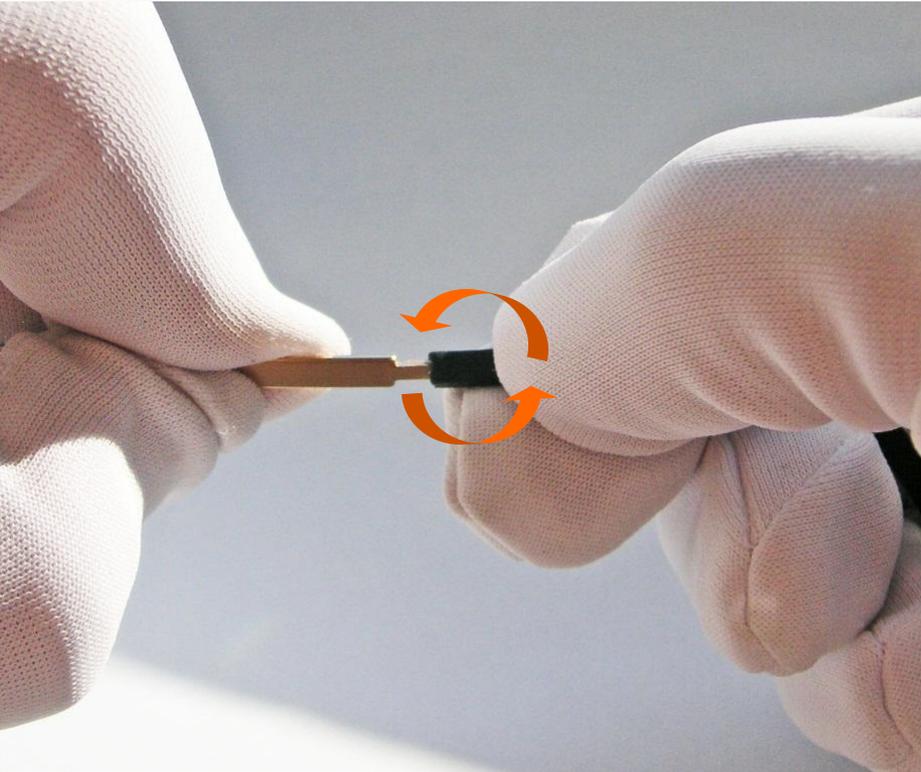

1. Solte o terminal torcendo-o cuidadosamente.

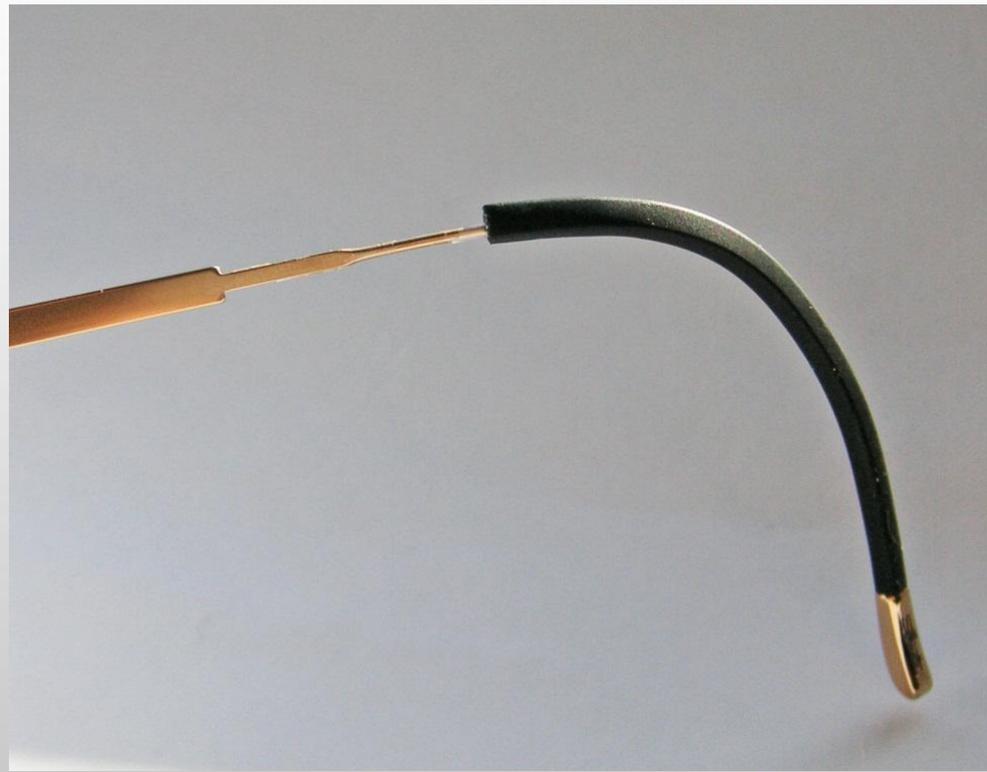

2. Puxe o terminal.  
Informação: Não é possível encurtar a haste devido ao formato da haste e do terminal. Por favor escolha o tamanho correcto das hastes (135, 140, 145)!


## Colar o terminal



1. Aplique loctite na zona metálica de encaixe do terminal.
2. Levante ligeiramente o terminal e empurre fazendo ligeira pressão de forma a que a cola não saia.
3. Remova **IMEDIATAMENTE** a cola em excesso com etanol.

NOTA: É importante usar pouca quantidade de cola, dado a dificuldade em removê-la de superfícies plásticas. Siga as instruções de segurança de utilização da cola!

## Ajustamento das hastes

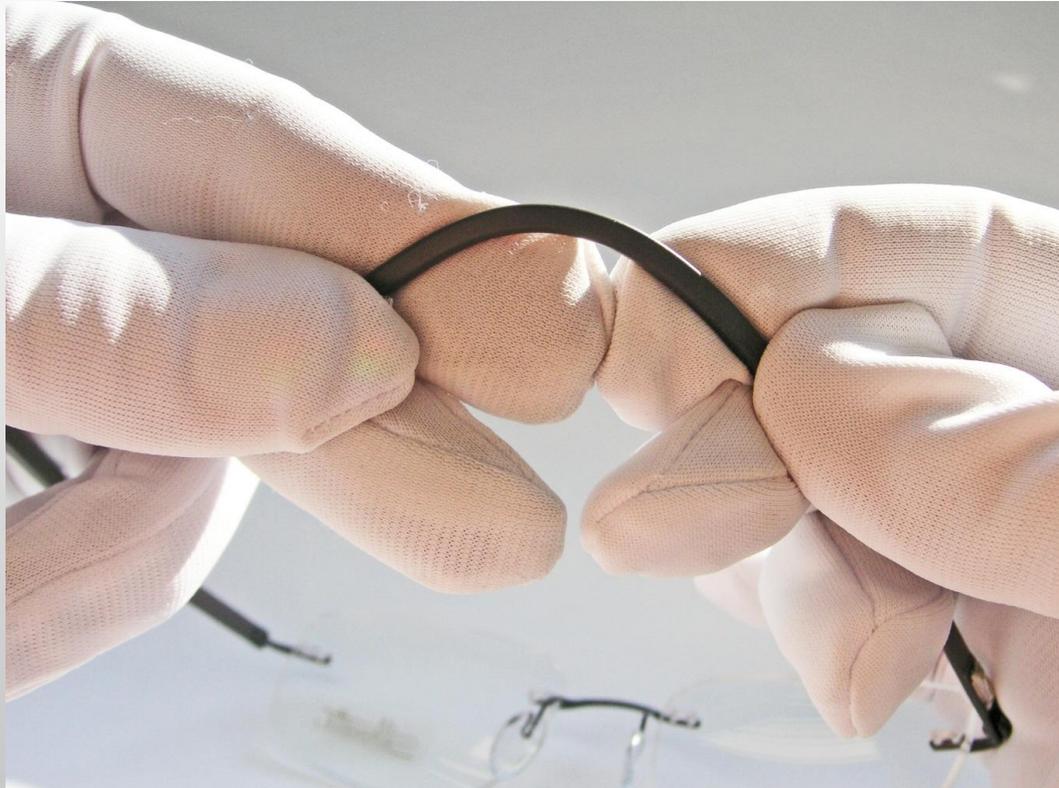

Curve a haste com movimentos largos.

Não é necessário aquecer; se precisar no máximo aqueça até 75°C.

Não dobre a haste!

## Limpeza e manutenção



Os cristais e a superfície dos metais preciosos irão manter o brilho se limpos com água e sabão.

Deverão ser polidos depois de secos com um pano suave de microfibra.

*Silhouette*<sup>®</sup>

VISÃO SEM LIMITES

