

Silhouette®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

SUN 2018
Mod. 8161





INFINITY COLLECTION

INFINITY COLLECTION / Mod. 8161

SPARE PARTS
ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



Boxing System / Kastensystem / Système de castes



Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Monture en métal en High-Tech Titanium
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C

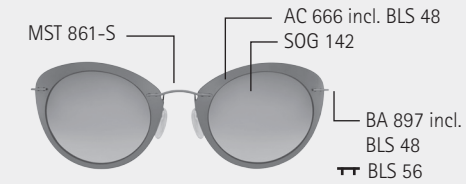

cardboard box FK 118-3
certificate ZE 328



für optische Verglasung / for optical glazing / pour le montage des verres correcteurs

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com

Col. / 75-3530
 CLASSIC BROWN GRADIENT
metal parts: rose gold shiny
outer lenses: dark brown
decoration: red brown shiny
temple ends: dark brown
temple tips: red brown matte



Col. / 75-5040
 TEAL-ROSE GRADIENT
metal parts: mint silky matte
outer lenses: purple mirror
decoration: violet shiny
temple ends: blue green matte
temple tips: violet matte



Col. / 75-5540
 BRASS-MINT GRADIENT
metal parts: brass shiny
outer lenses: gold mirror
decoration: brown shiny
temple ends: khaki
temple tips: brown matte



Col. / 75-7000
 CLASSIC GREY GRADIENT
metal parts: rhodium silky matte
outer lenses: silver mirror
decoration: black shiny
temple ends: black
temple tips: black shiny



Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen


| | |
|-------------------------|--------------|
| Nuttiefe: | 0,5 mm |
| Nutbreite: | 0,7 mm |
| Basiskurve Fassung: | 5B |
| Basiskurve Linse: | 4-6 B |
| Minimale Glasranddicke: | 1,8 - 2,0 mm |

Milling of optical lenses with nylon-groove

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Groove-depth: | 0,5 mm |
| Groove-width: | 0,7 mm |
| Basis curve frame: | 5B |
| Basis curve lens: | 4-6 B |
| Minimum thickness of lens rim: | 1,8 - 2,0 mm |

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Profondeur de rainure: | 0,5 mm |
| Largeur de rainure: | 0,7 mm |
| Courbure de base de la monture: | 5B |
| Courbure de base du verre: | 4-6 B |
| Verre: | 1,8 - 2,0 mm |

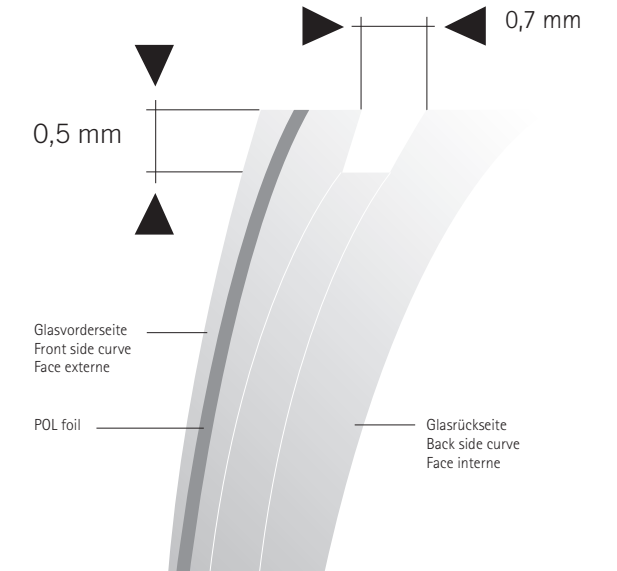

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
 Transfer shape only via formers or OMA-files!
 Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

ACHTUNG: wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Linse von hinten einsetzen!
 Notitz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insert lens from behind!
 Note: mounting from the front could crack the lens

Insérez le verre par l'arrière!
 Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre