

*Silhouette*<sup>®</sup>


AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**4411**

# Ajuste a abertura da haste


Reduzir

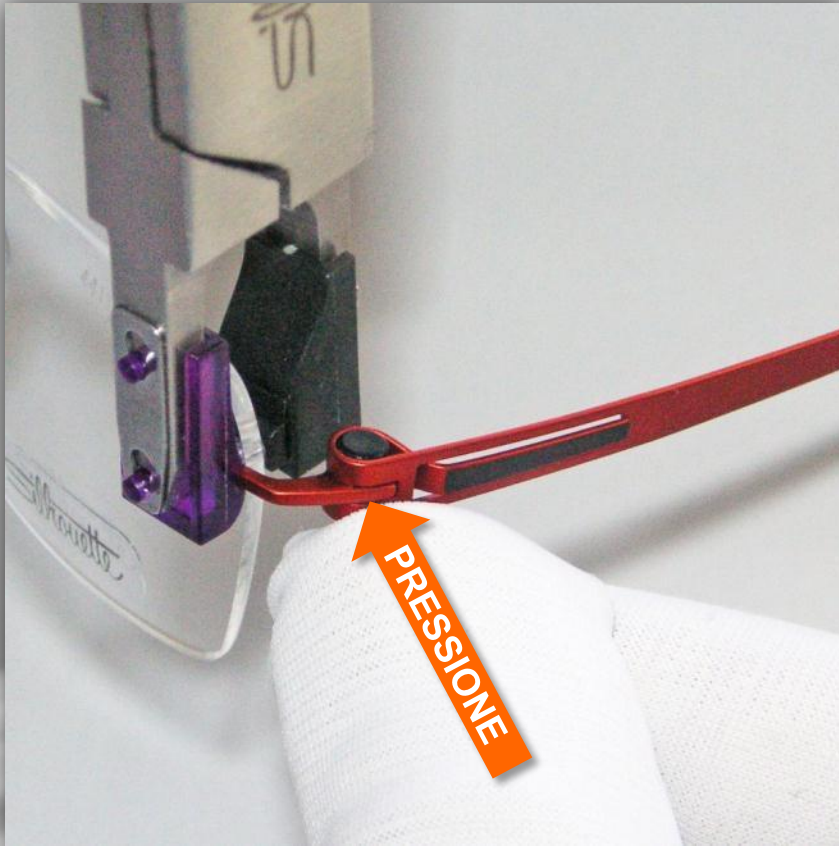

Aumentar



# Desmontagem da haste

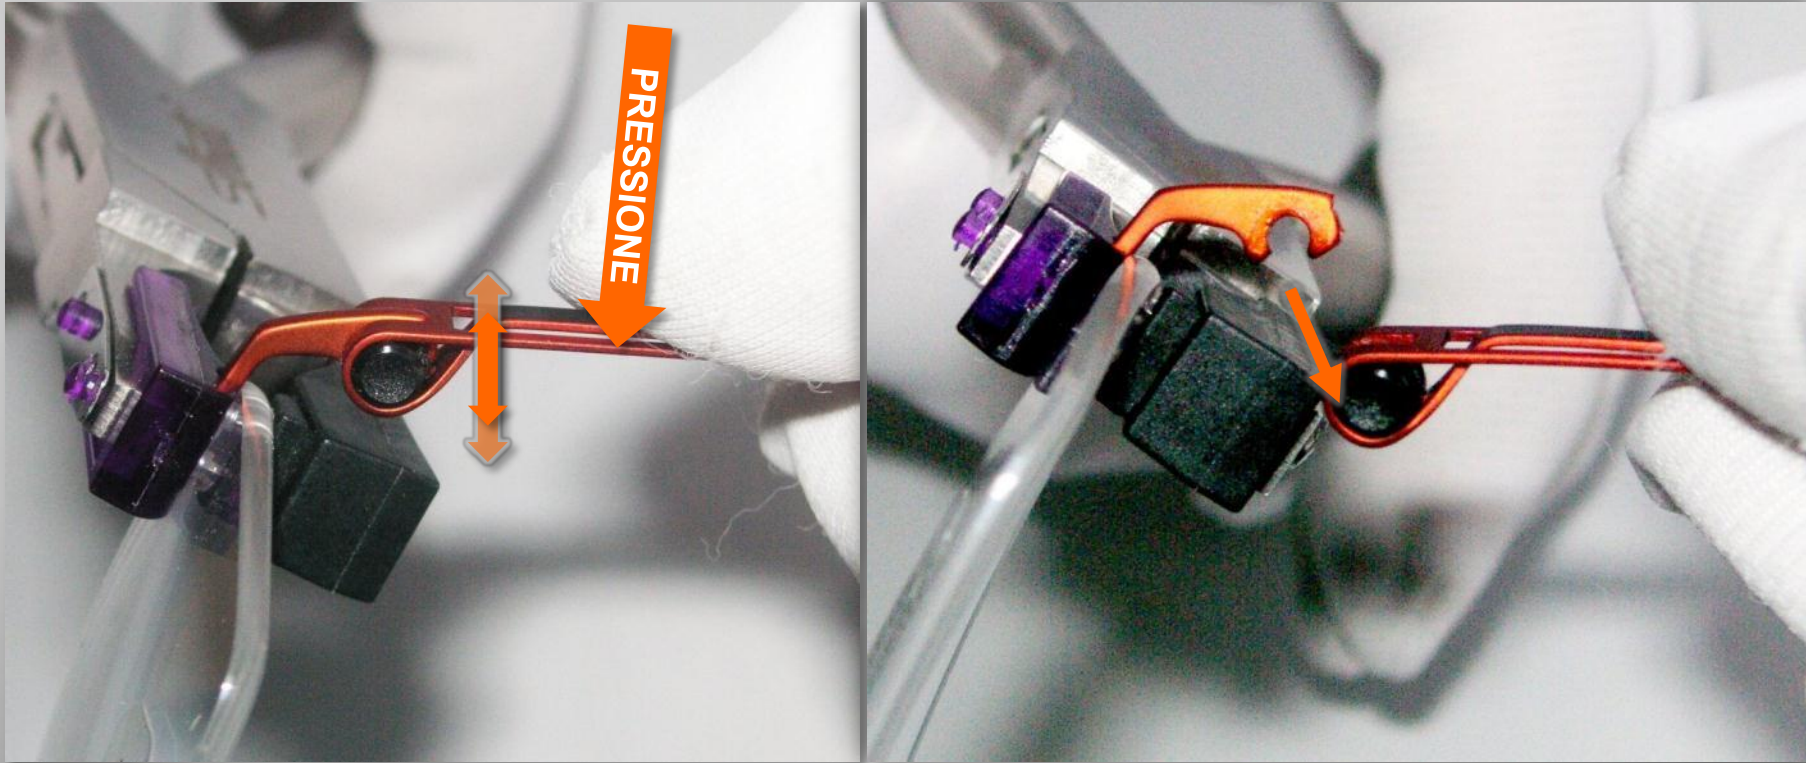

1. Segure a fixação das lentes de forma firme com o alicate de montagem.
2. Abra totalmente a haste.
3. Pressione-a para fora da peça lateral de titânio com pequenos movimentos.





# Mudar o cilindro da charneira


Pressione para fora



Insira o cilindro

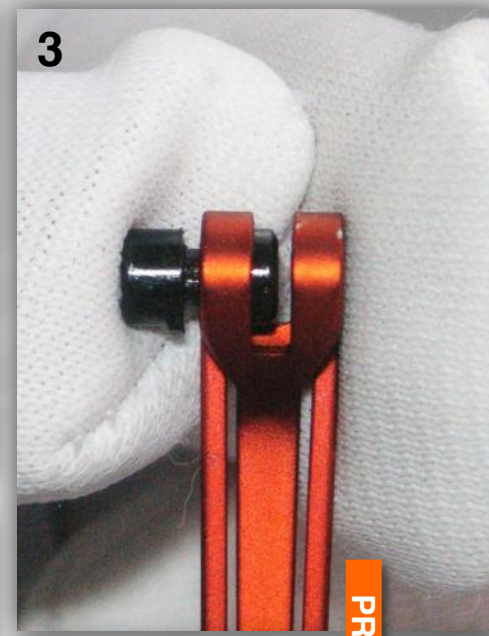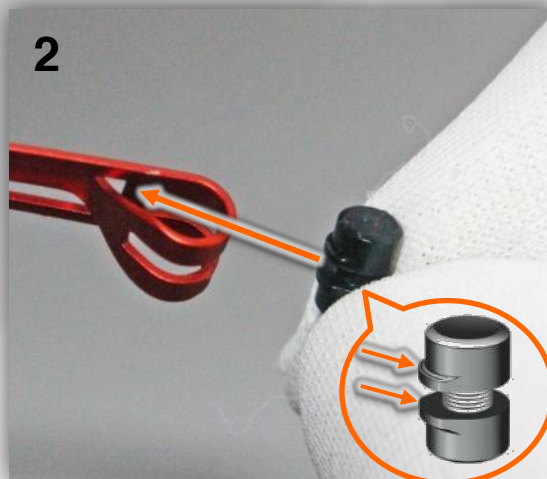

## Lubrificar a charneira com Teflon

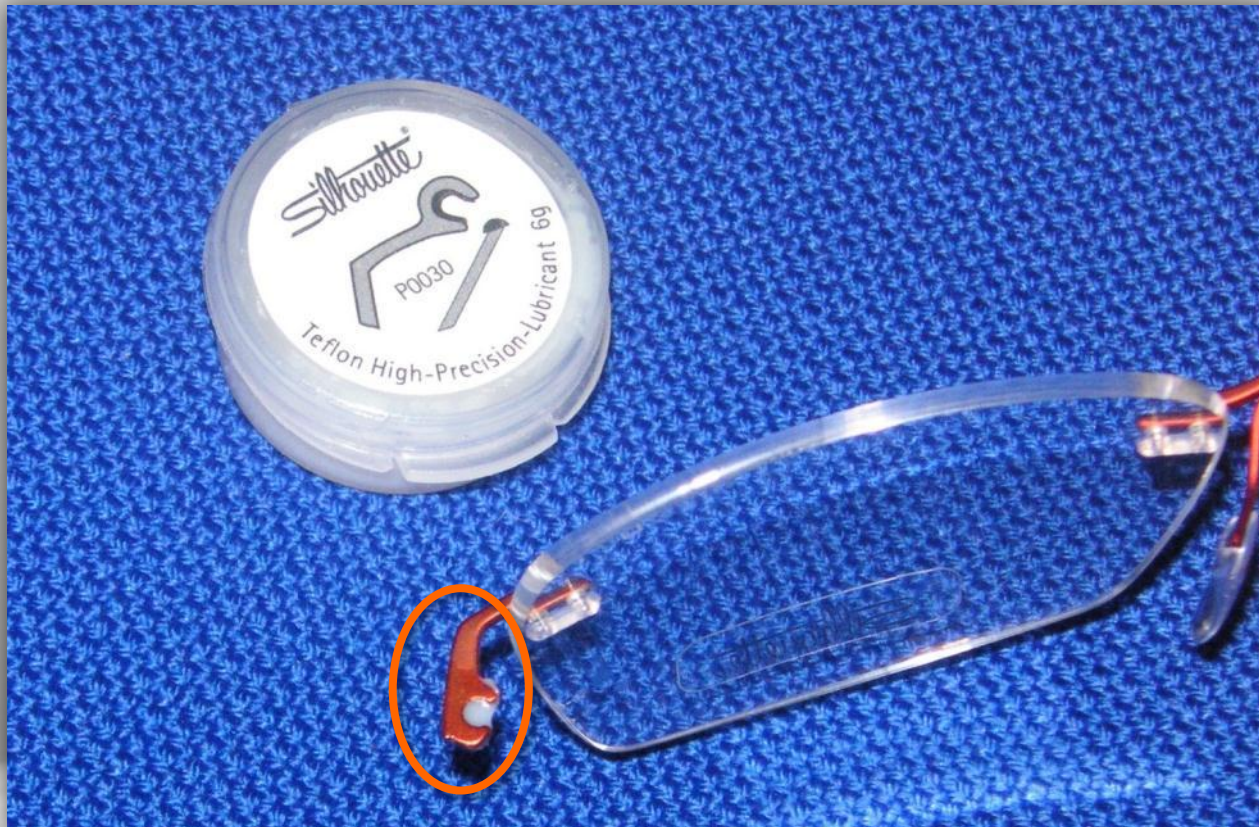


Limpar o encaixe da charneira com o lubrificante de precisão Teflon P 0030.  
Em seguida monte a haste.



# Montagem da haste




# Ajuste da haste

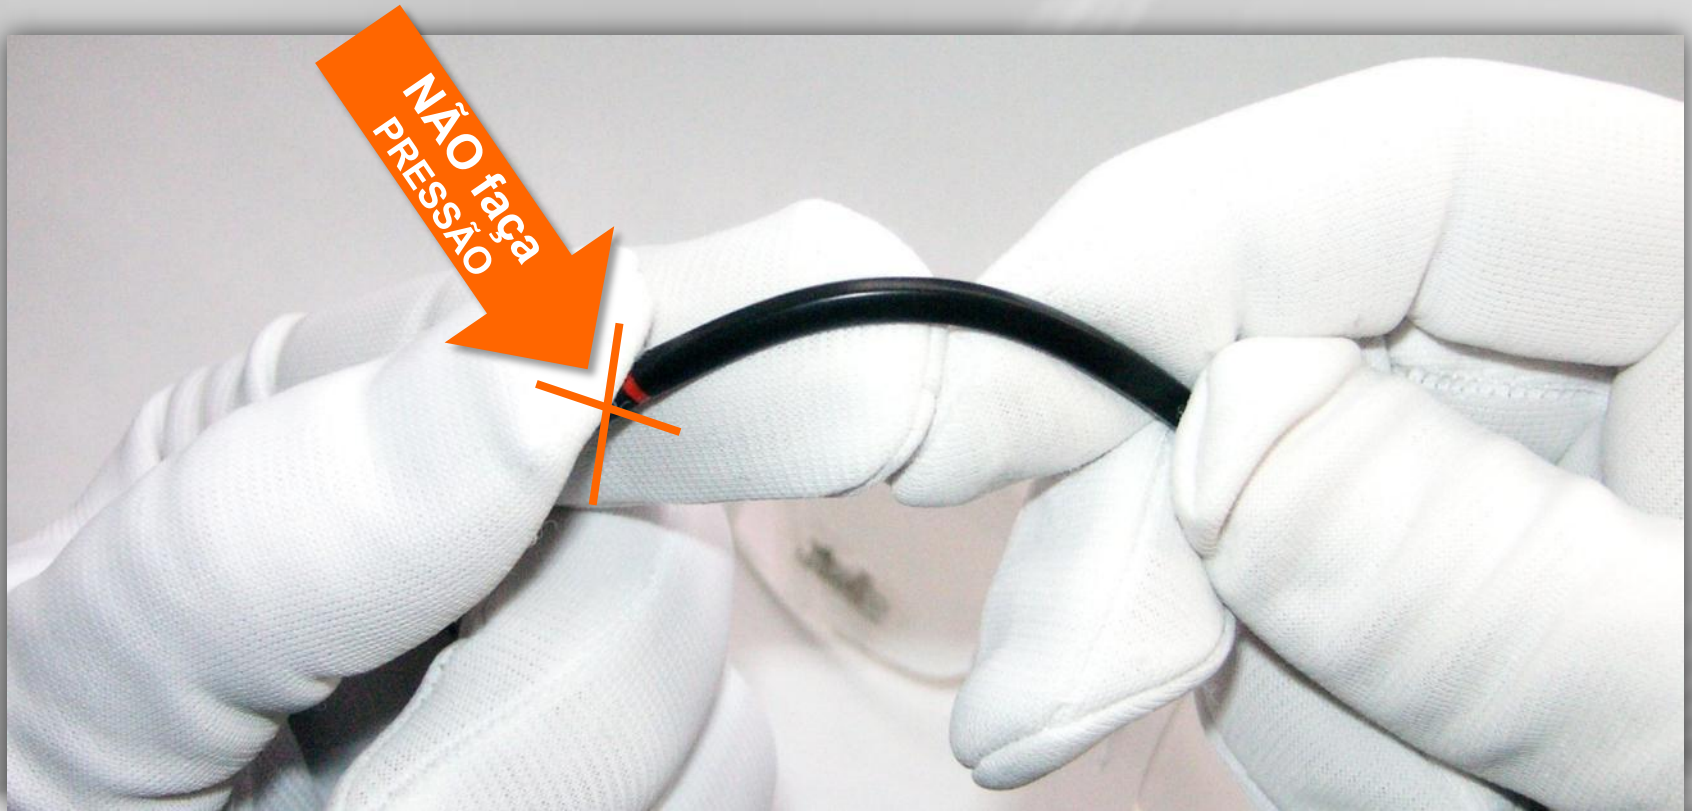

- Curve a haste em grandes movimentos.
- A agulha metálica dentro da haste permite o ajuste "frio" dos terminais.
- Nunca dobre! **Não faça força nas ponteiras!**

# Desmontagem dos terminais

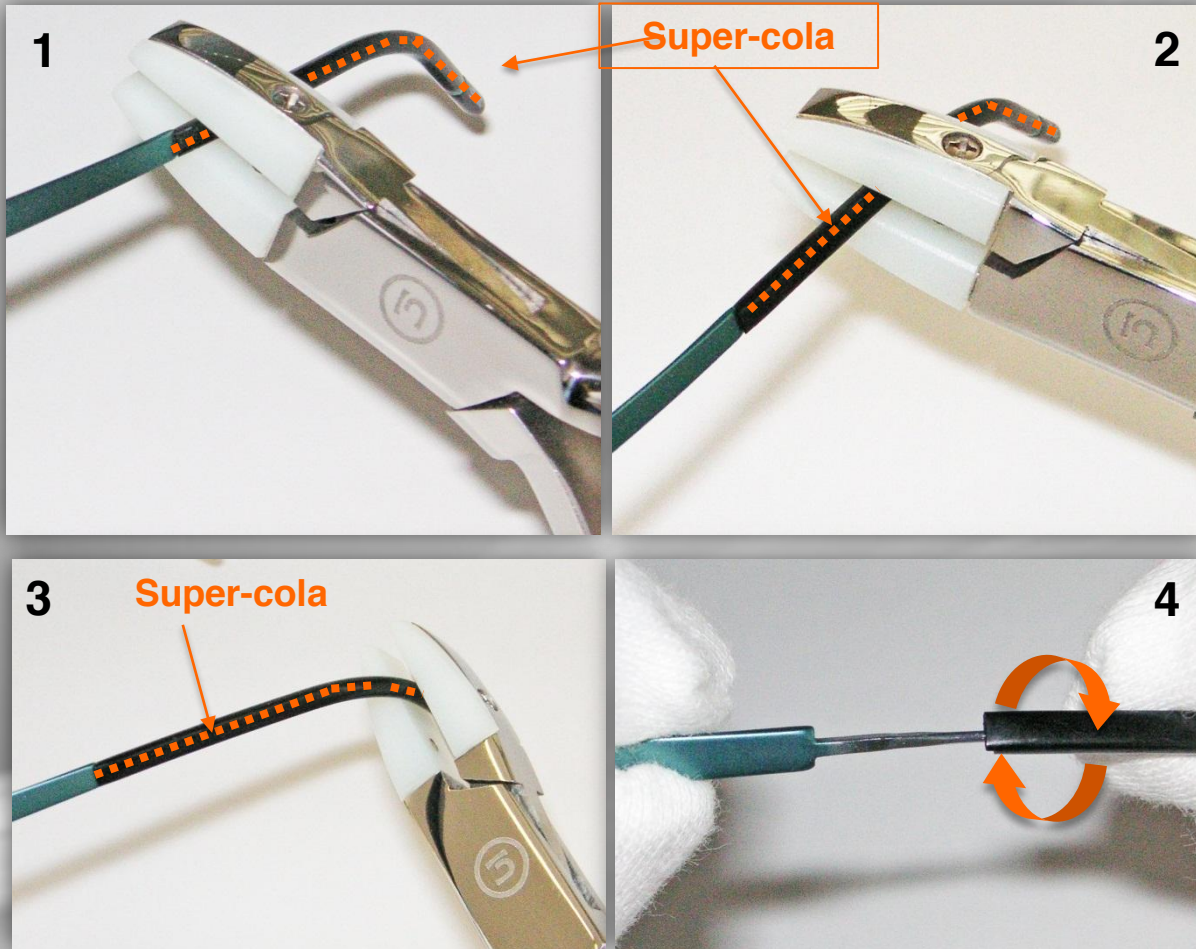


1 ao 3:  
Solte a cola dentro dos terminais com o alicate que tem as laterais em plástico.

4:  
Retire os terminais com pequenos movimentos rotatórios.



# Colar o terminal

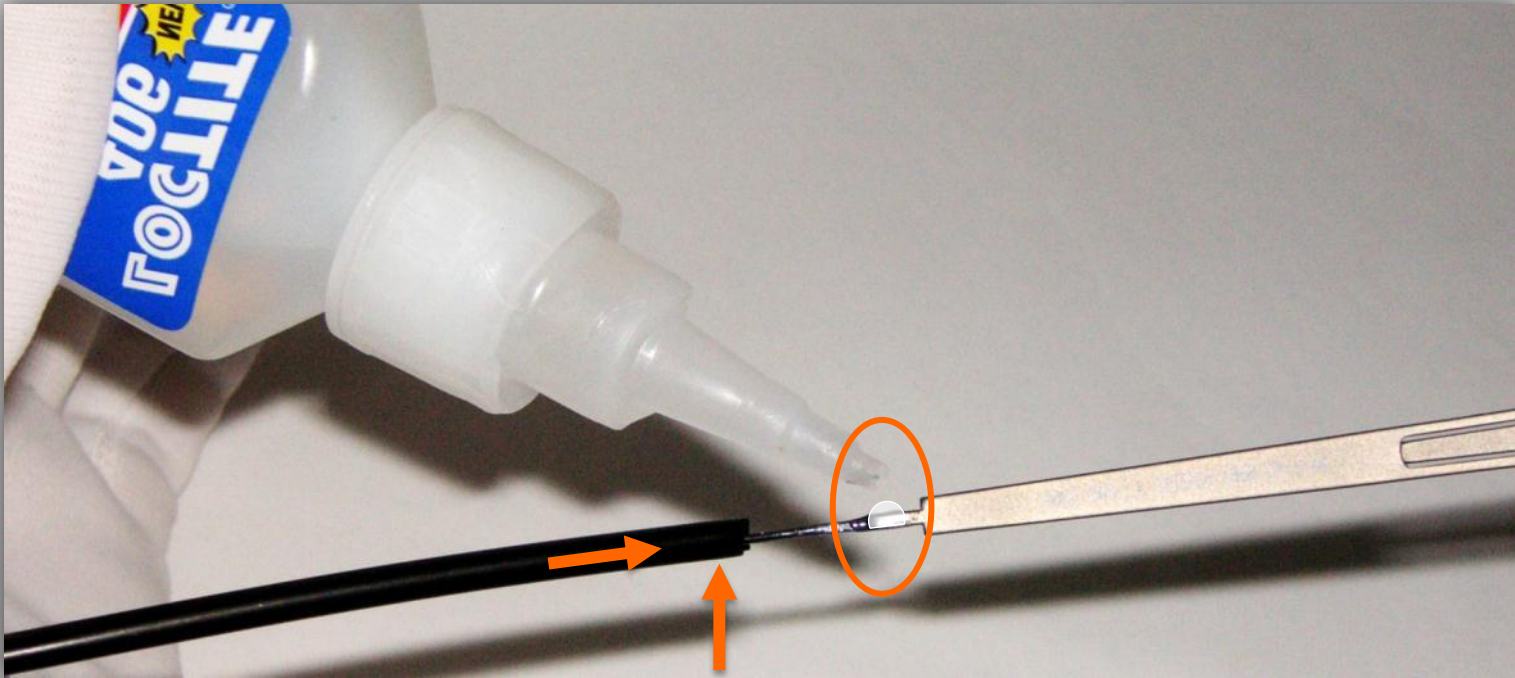

1. Aplique *Loctite* no suporte metálico.
2. Levante um pouco o terminal e insira-o no suporte metálico com alguma pressão de modo a que a cola não saia.
3. Remover o excesso de cola **IMEDIATAMENTE** com *spirit/ethanol*.

NOTA: Não utilize cola em demasia (de difícil remoção em superfícies plásticas!).

Ter em consideração as instruções do produtor da cola.