


*Silhouette*®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**6724, 6732, 6734, 6735**


## Desmontagem da haste

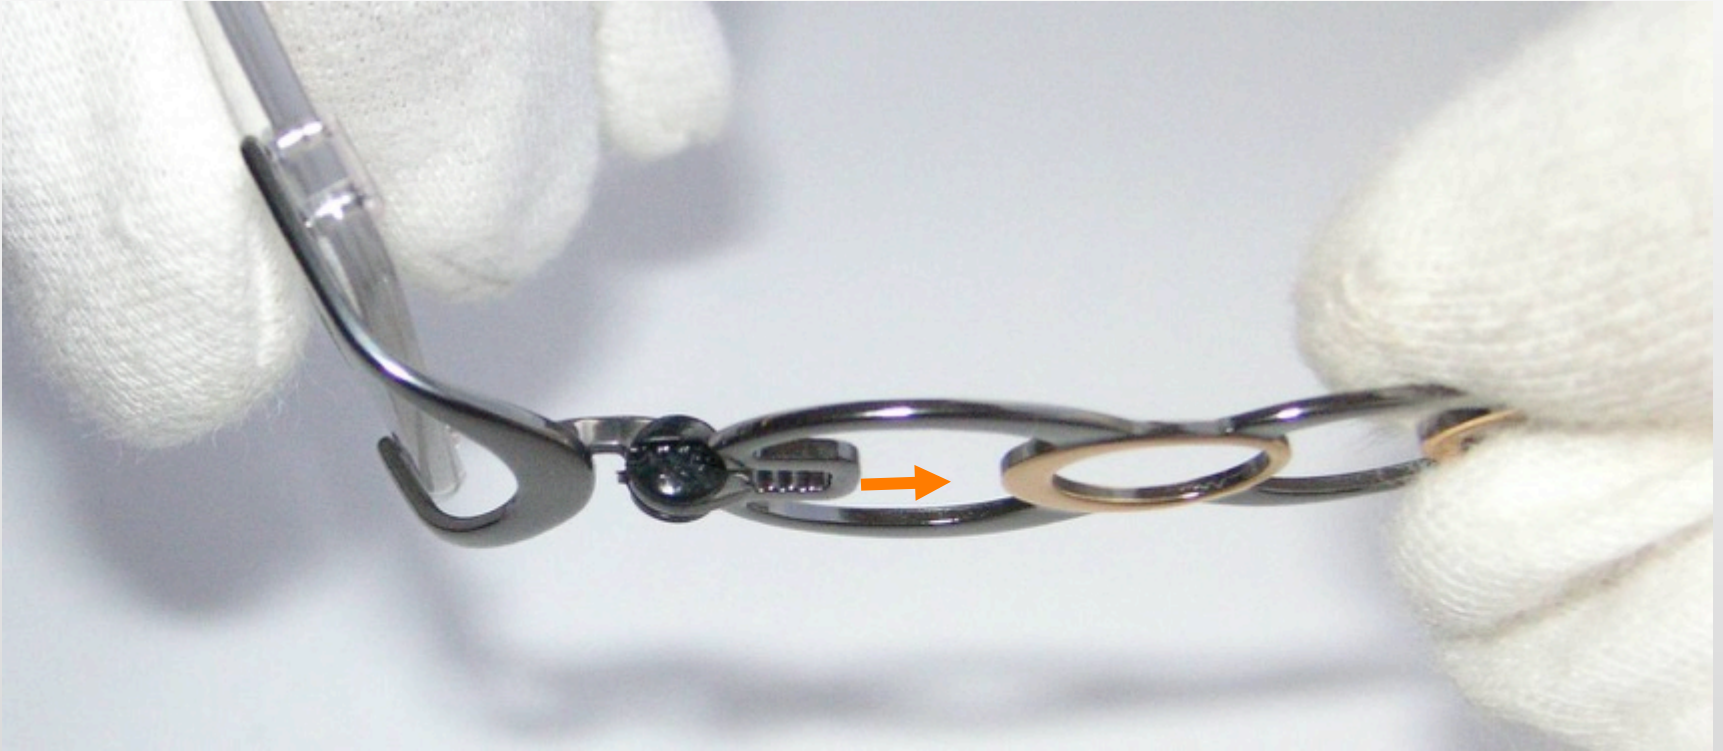

1. Segure firmemente as peças laterais de titânio
2. Puxe a haste e retire-a dos cilindros em linha recta

NOTA: a força a aplicar na haste só deve ser efetuada no sentido frente para trás.  
Nunca dobrar as hastes!


## Colocação dos cilindros BLS

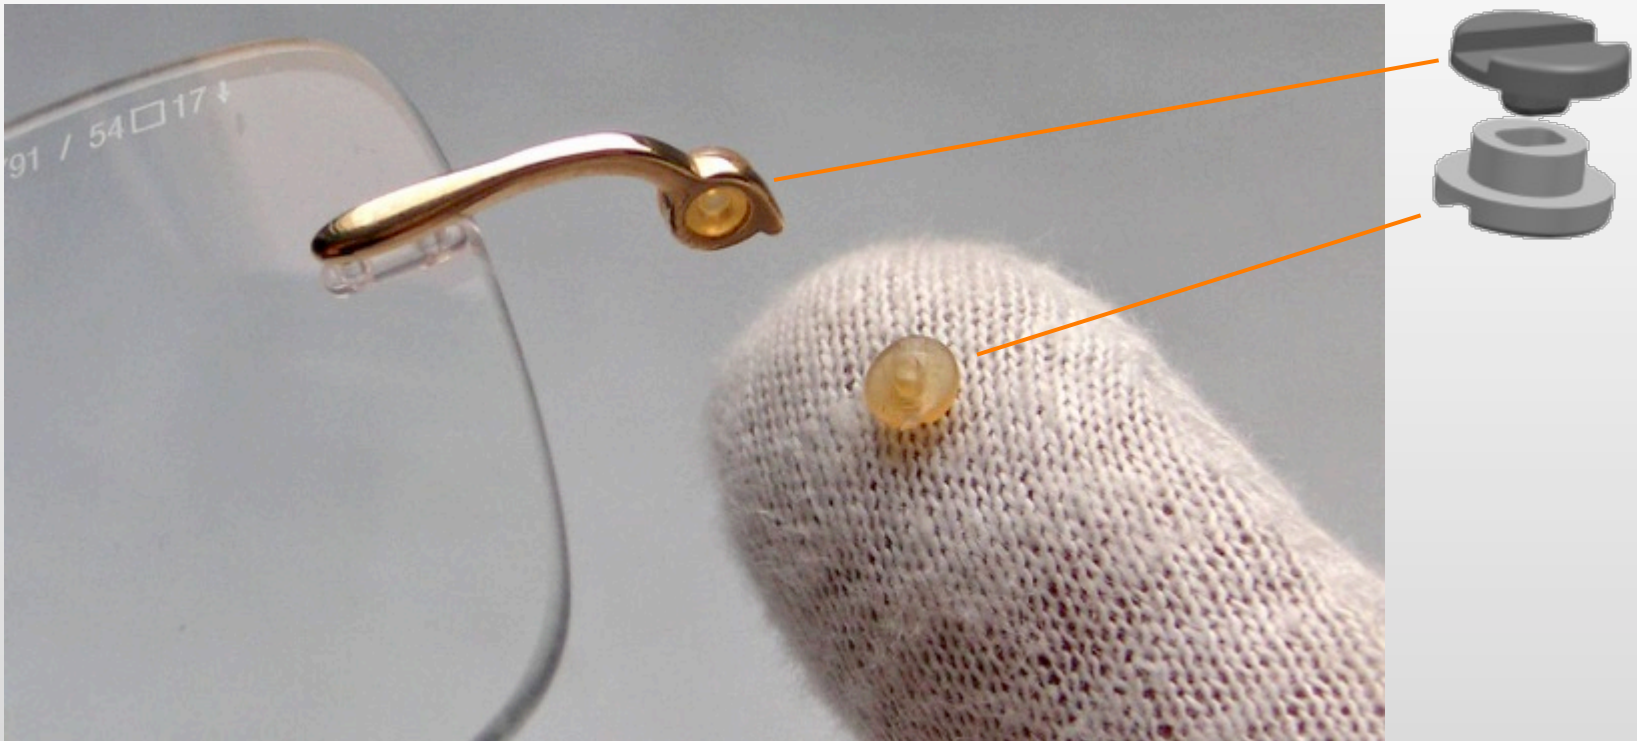

Coloque os cilindros nos dois lados do gancho da charneira.

NOTA: A forma oval específica dos cilindros garante o correcto posicionamento.

## Montagem das Hastes

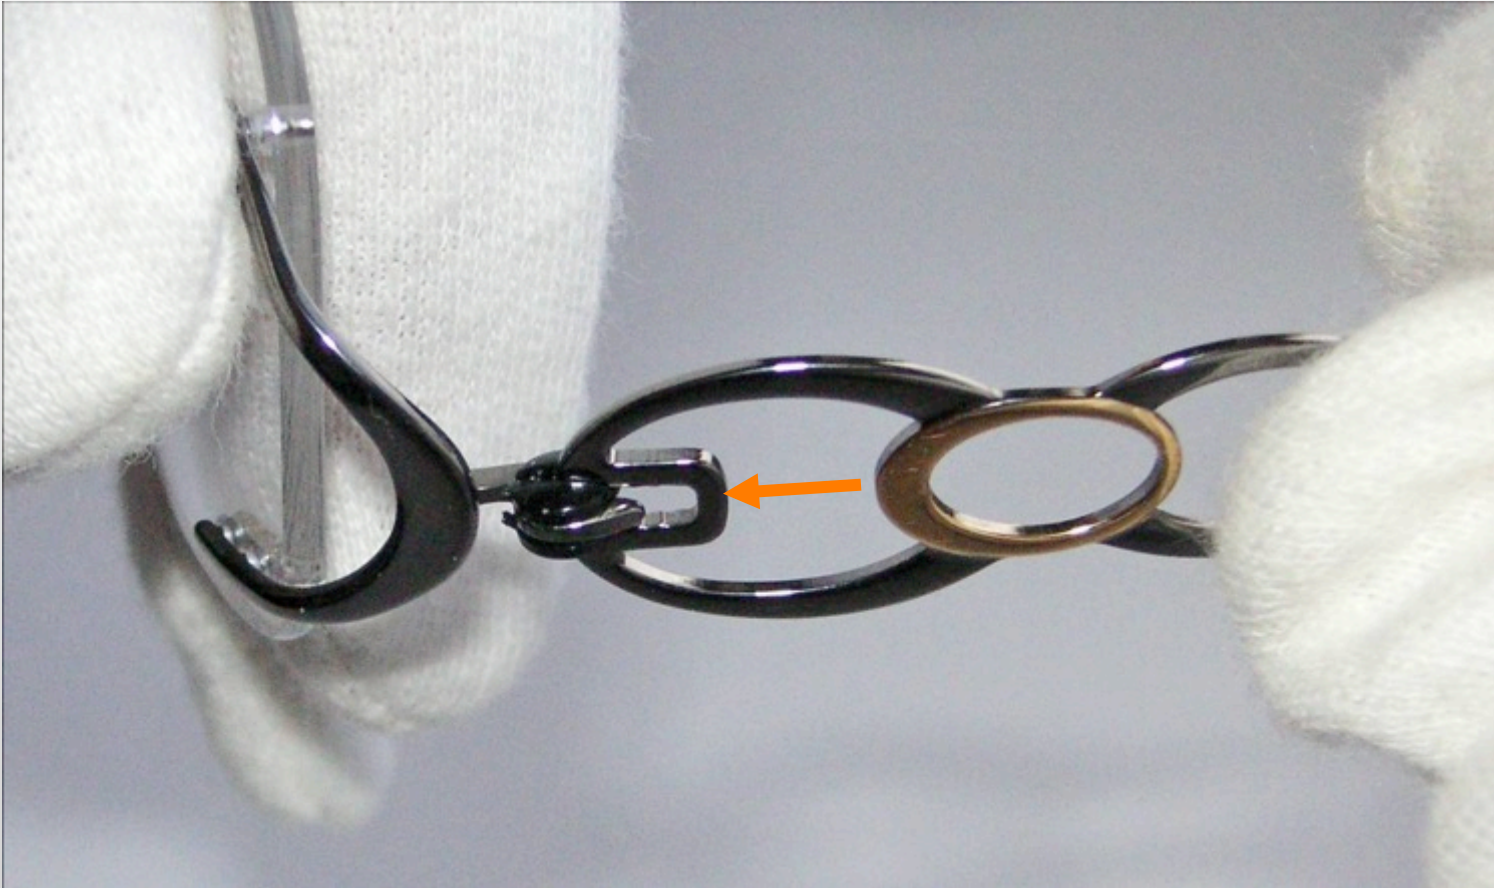

Coloque a haste na ranhura dos cilindros e empurre cuidadosamente até ao encaixe total da haste.


## Abertura da haste

REDUZIR



Segurar a armação firmemente dos dois lados. Pressionar contra o rebordo de uma mesa.


ALARGAR

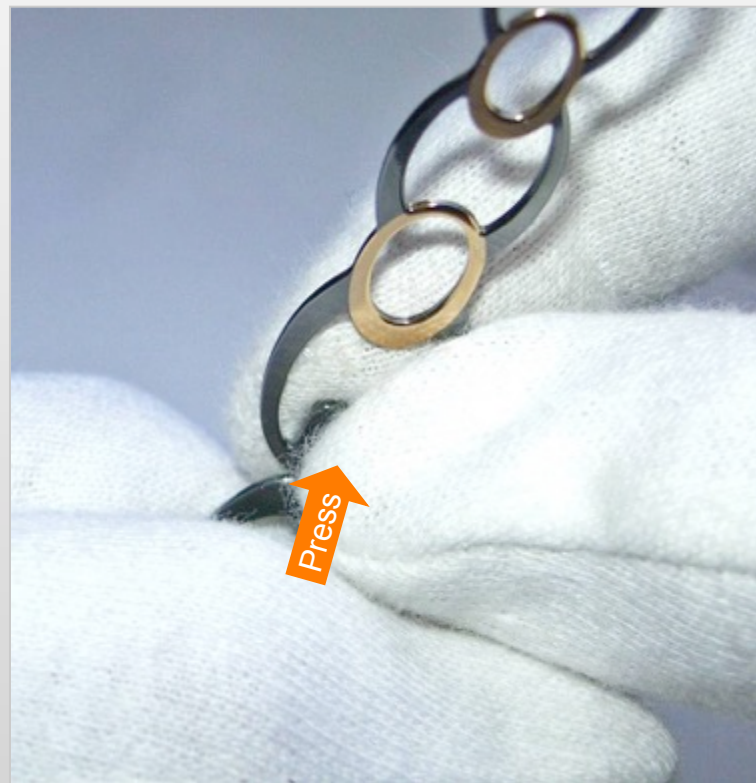

Segurar a armação firmemente dos dois lados. Pressione a haste para dentro com o dedo indicador.

# Abertura da haste


Reduzir

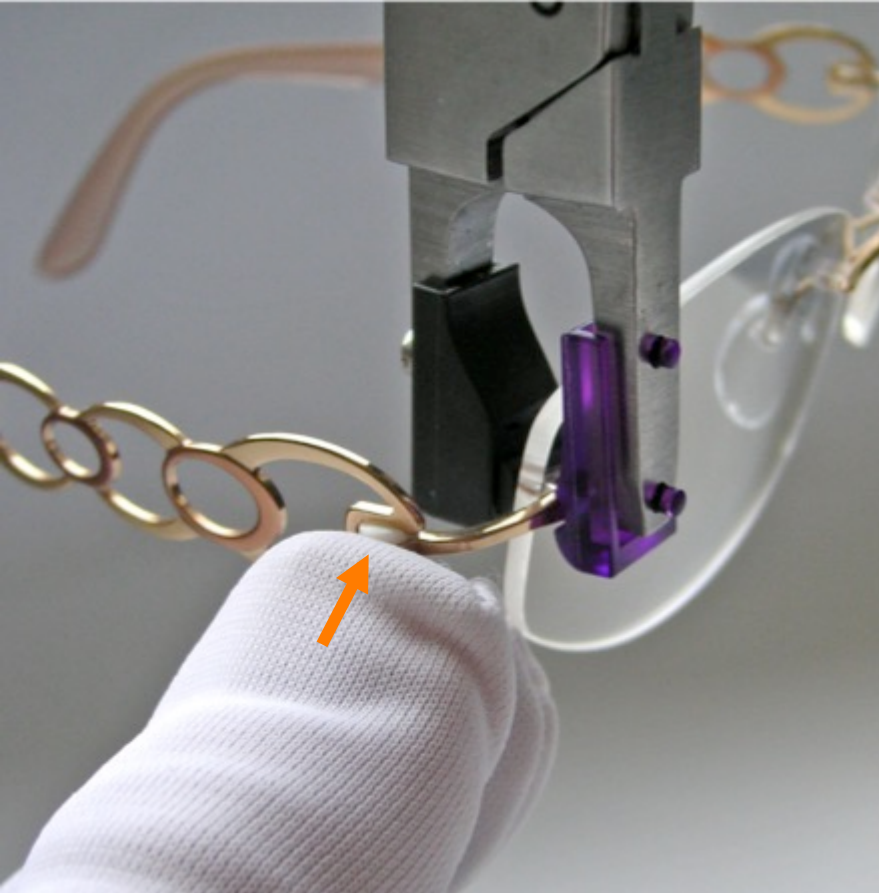

Aumentar



## Encurvar o terminal – Ajuste

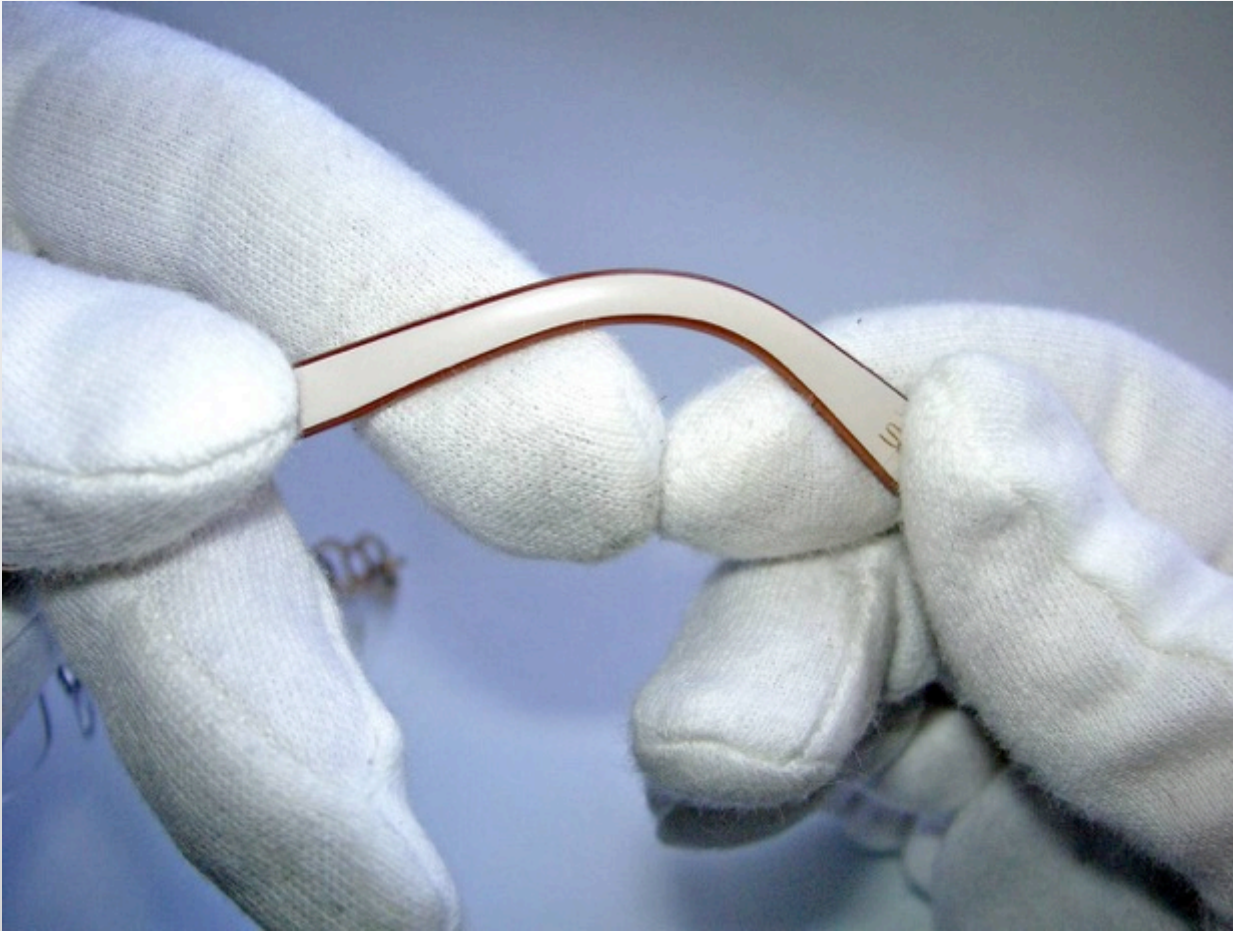

Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos.  
Não aquecer. Nunca dobrar!

## Lubrificação da charneira



Lubrifique o interior do gancho da charneira com o lubrificante de alta precisão. Se necessário limpar antecipadamente. Fixe os cilindros. Monte a haste.