


*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**7661**


## Desmontagem da haste

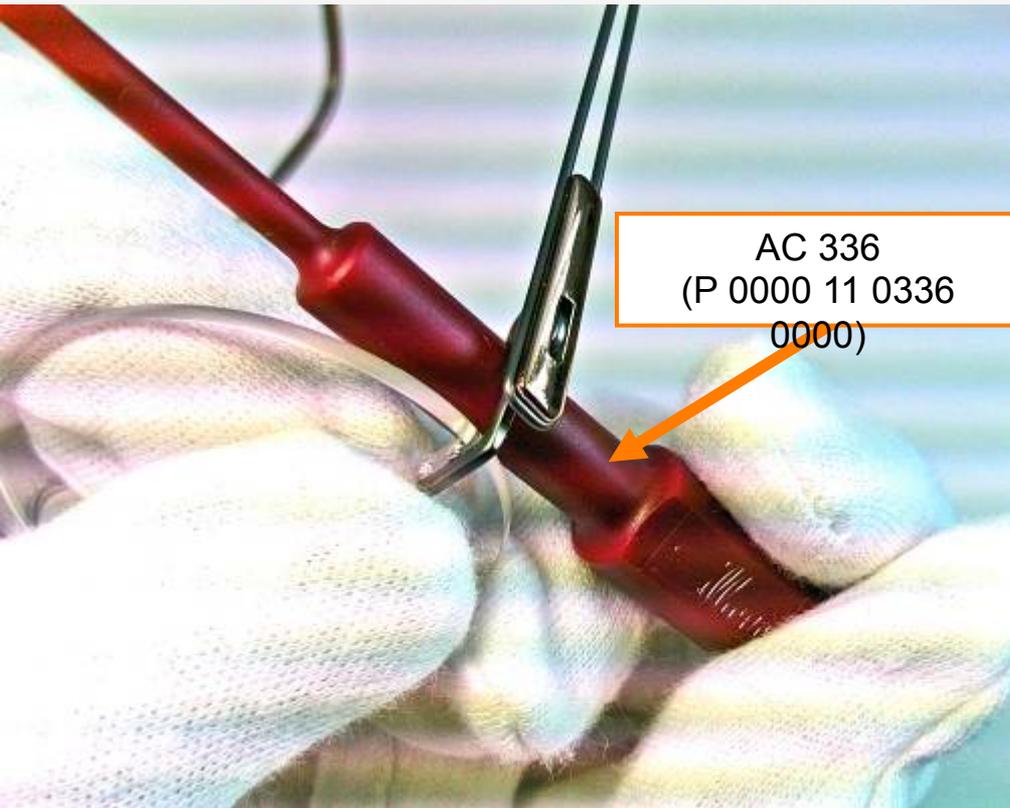

Use uma ferramenta de desmontagem.  
Coloque-o o mais próximo do interior da  
charneira.

Dobre a haste e pressione-a  
directamente contra a ferramenta.

## Montagem da haste

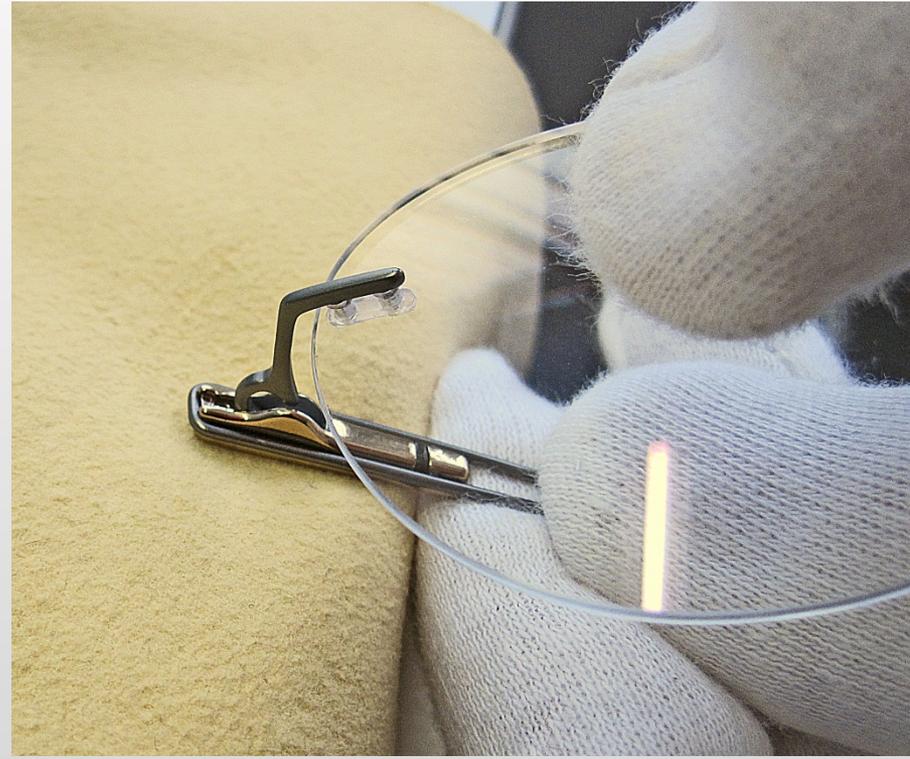

1. Segure a haste firmemente, colocando-a num canto seguro de uma mesa.

Nota: Oleie a charneira com Teflon

2. Coloque a abertura do gancho na exata posição da abertura da parte decorativa.

## Montagem da haste




Pressione o gancho, no sentido de cima para baixo.


Nota: A pressão apenas deve afectar o canto da mesa, não a fixação das lentes nem a parte decorativa.

# Abertura das hastes

Reduzir

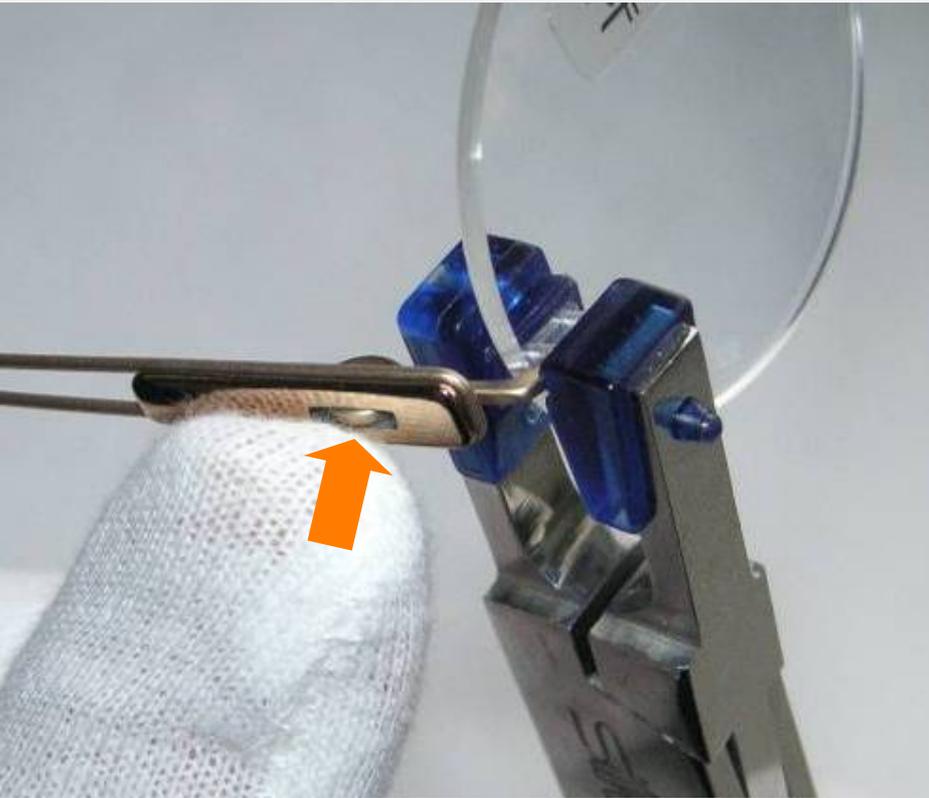

Aumentar

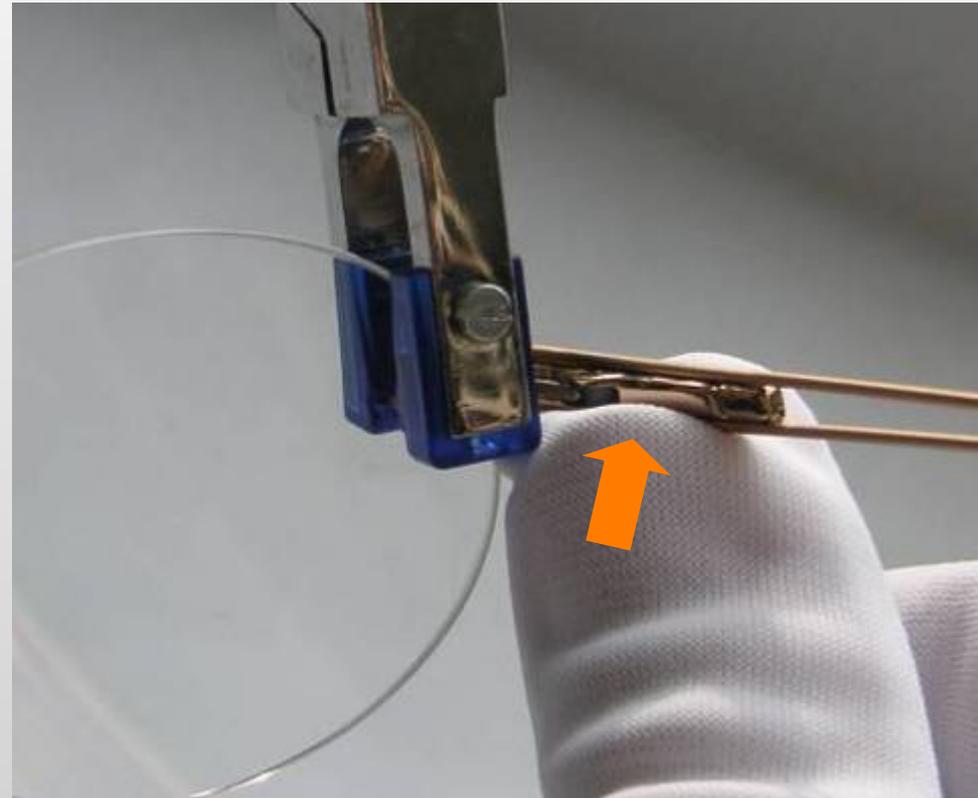


## Encurtar uma haste


1.



2.

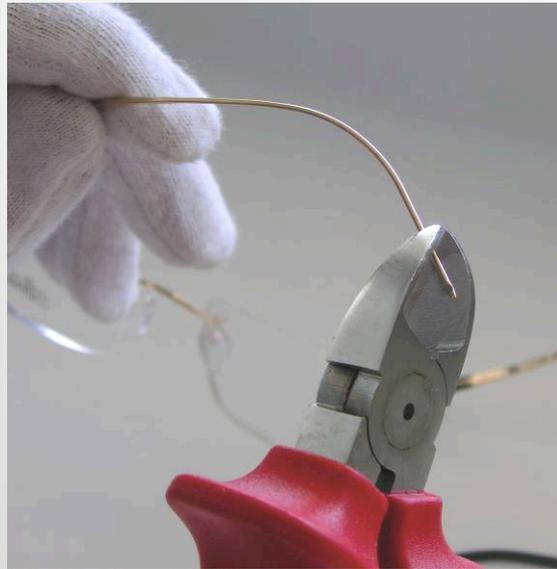

3.

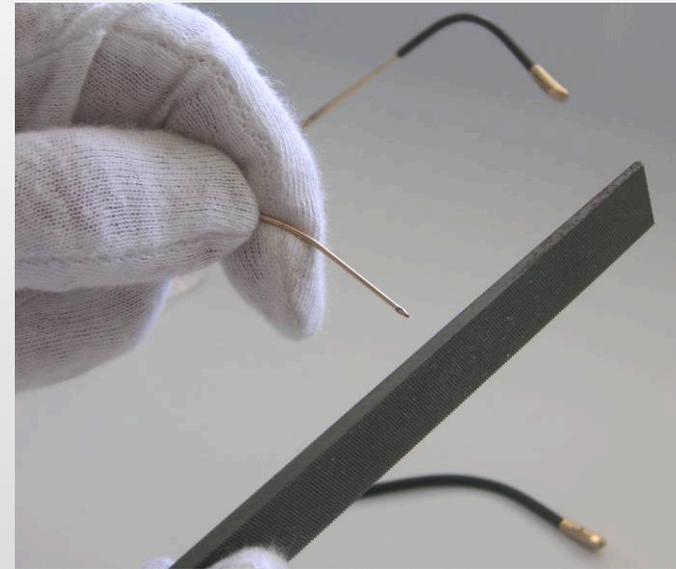

Puxe o terminal da haste.

Encurte o terminal de metal, curtando com uma ferramenta de corte

Lime as pontas.