


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES


4231, 4232, 4233

Desmontagem da haste

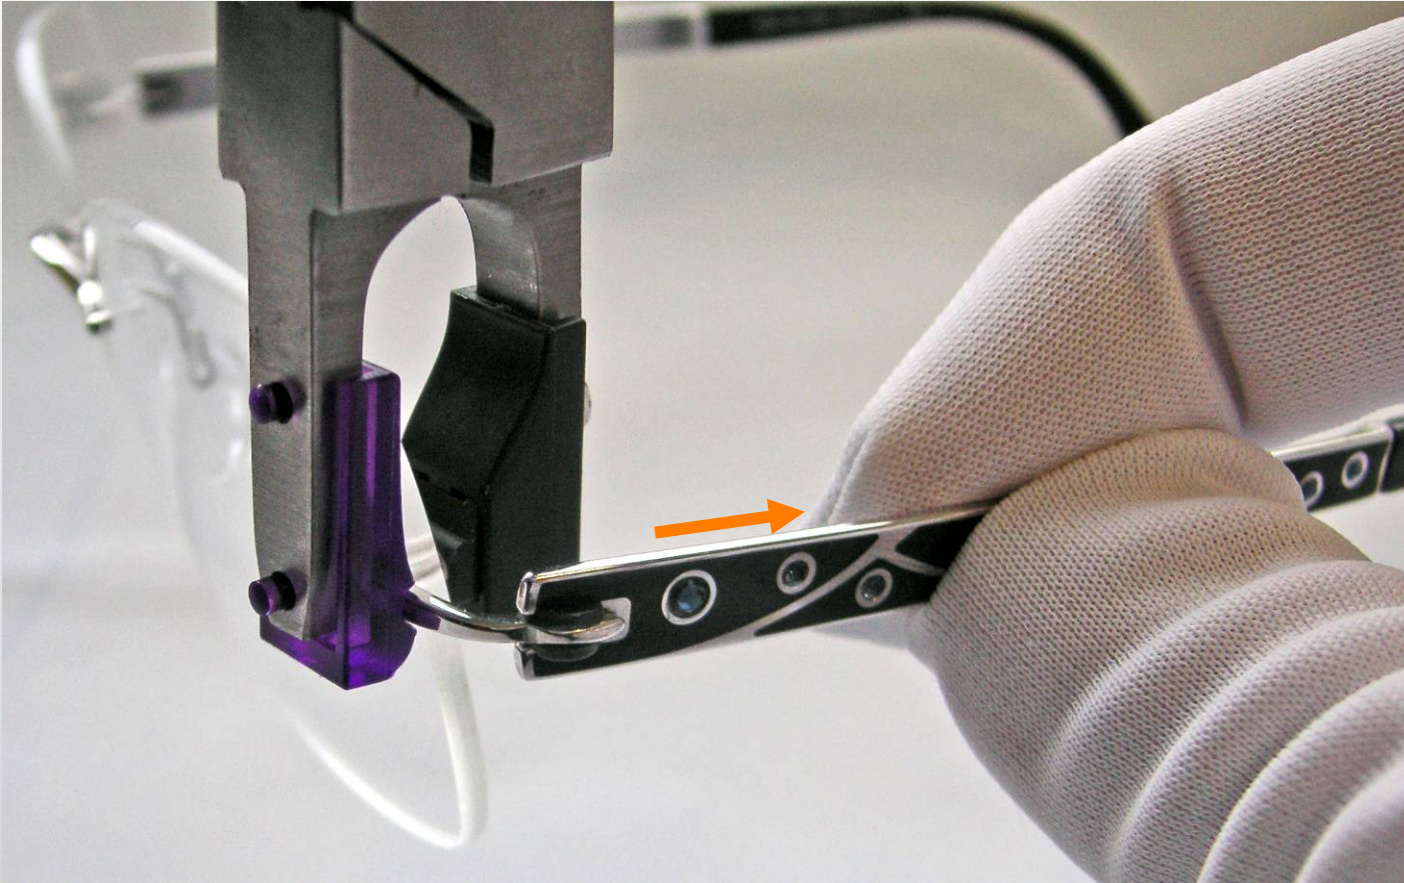

1. Segure a parte lateral da armação com um alicate.
 2. Dobre ligeiramente a haste e puxe-a para fora da charneira a direito.
- Nota: A força aplicada só deve ser feita para trás.

Fixar os cilindros

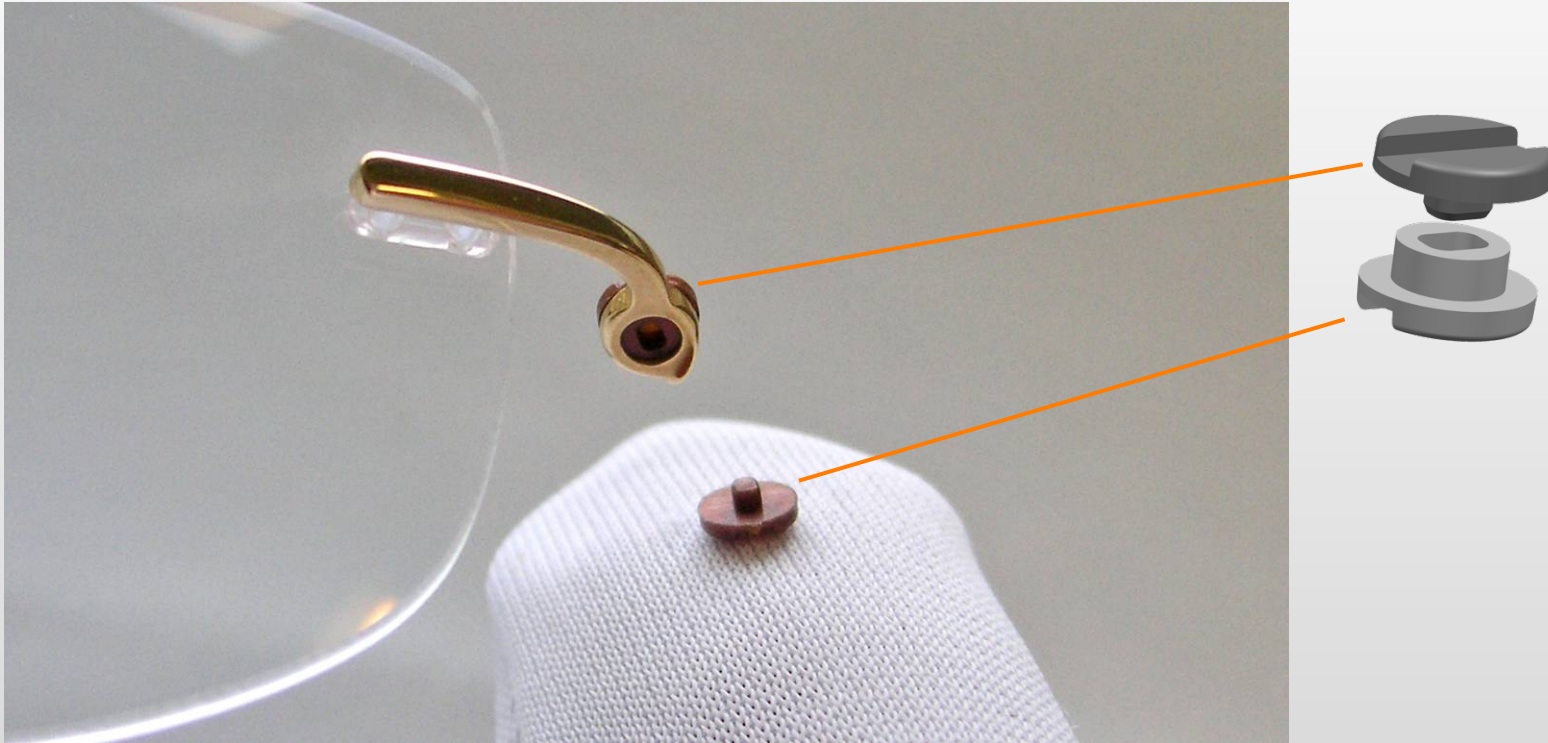

Coloque o cilindro de cada lado da charneira.



NOTA: A forma oval assegura o correcto posicionamento dos cilindros ao montar

Montagem da haste



Coloque a haste perfeitamente alinhada com a charneira e cuidadosamente faça pressão até encaixar.

Desmontagem do terminal

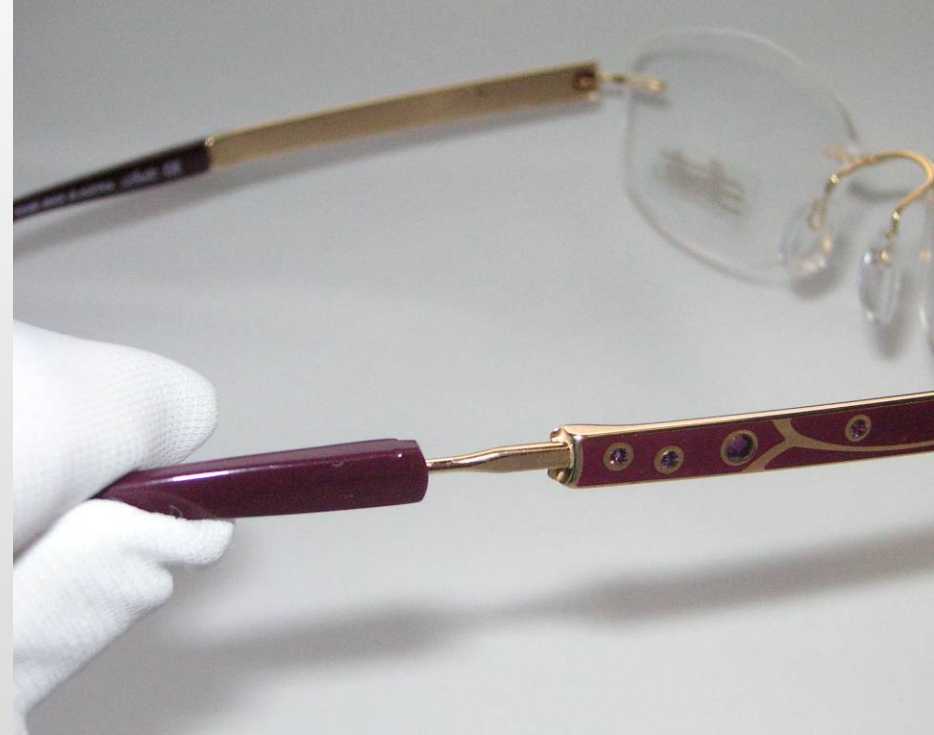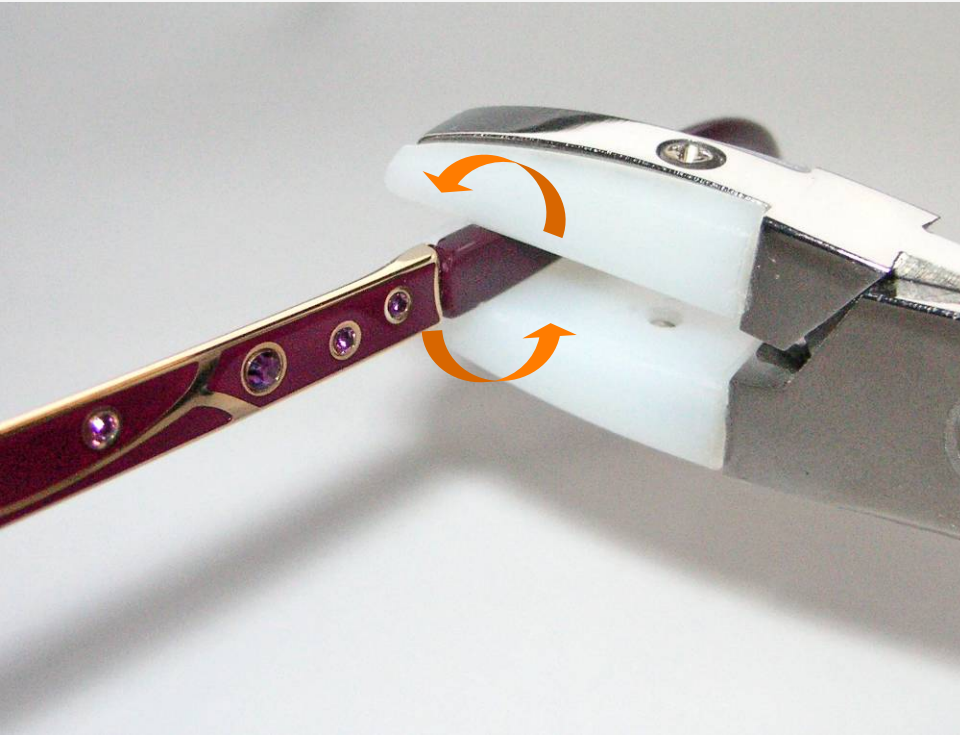

1. Solte a cola dentro do terminal, 2. Retire o terminal. pressionando a haste e usando o alicate, aplicando movimentos rotativos

2. Retire o terminal.