

Silhouette[®]


AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

7719

Silhouette


Abertura da haste

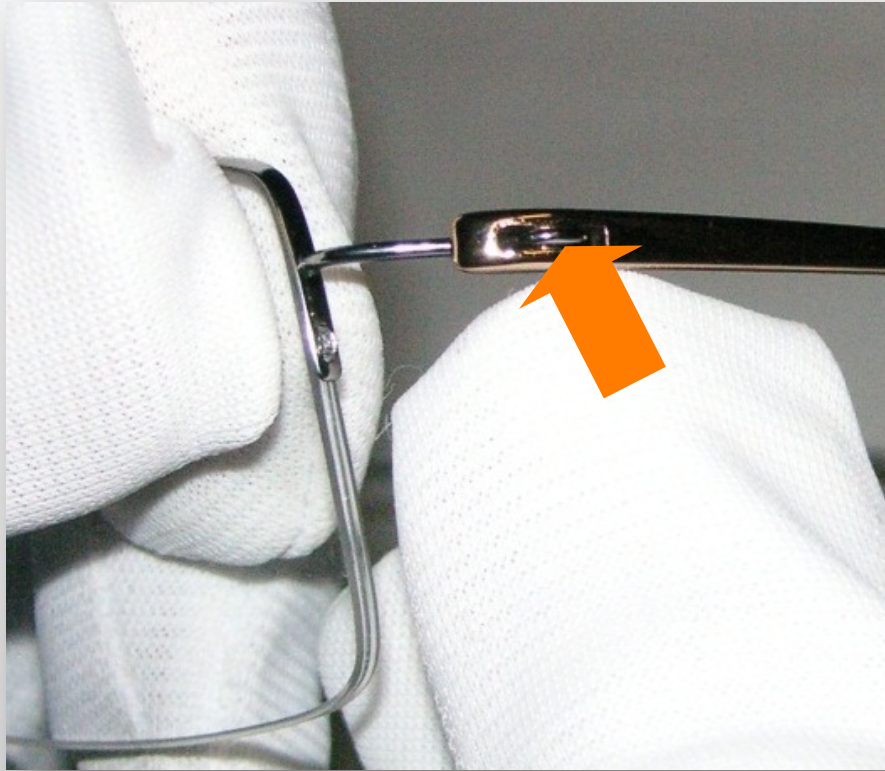

1. Ajuste a abertura da haste pressionando na zona do encaixe da charneira.


Desmontagem da haste

1

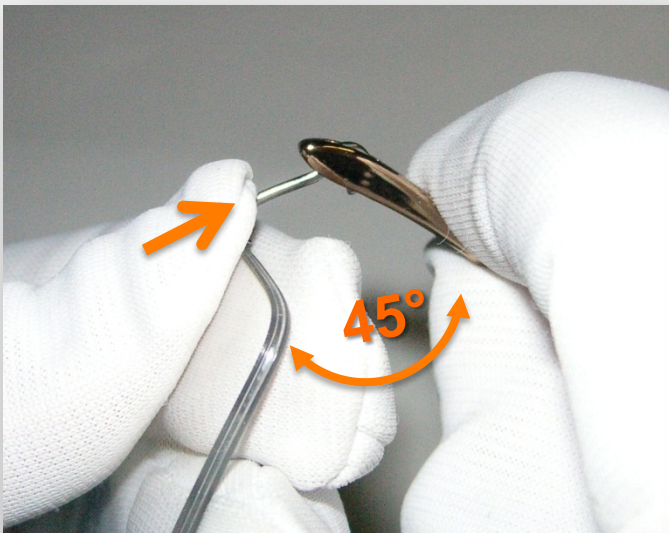

Segure firmemente a zona lateral da armação. Dobre a haste a 45°

2

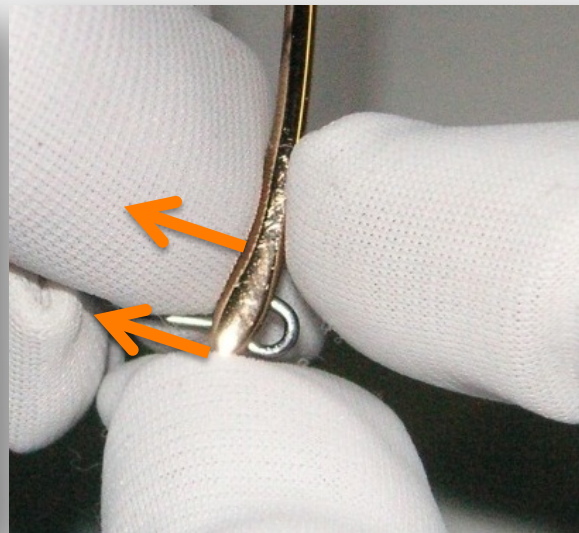


Coloque o polegar e dedo indicador na charneira e pressione.

3



A haste ficará solta com um click. Depois, basta girar e retirar a haste.

Montagem da Haste

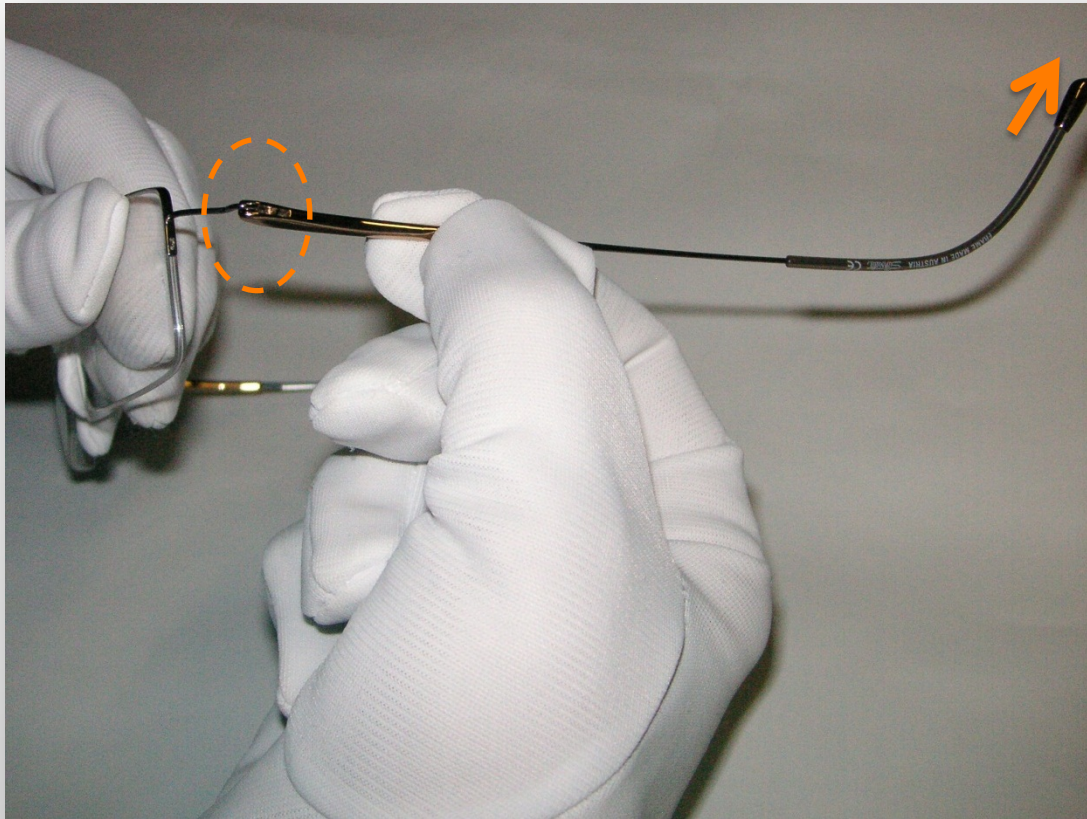

1. A haste deve estar virada para cima
2. Insira a haste no gancho e gire-a a 180°

3. Pressiona a haste contra o gancho da charneira.

Nota: Limpe a charneira antes de colocar a haste e oleie com Teflon Precision, o interior do gancho da charneira