

*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

7759

# Abertura da haste



Reduzir



Aumentar




## Desmontagem da haste

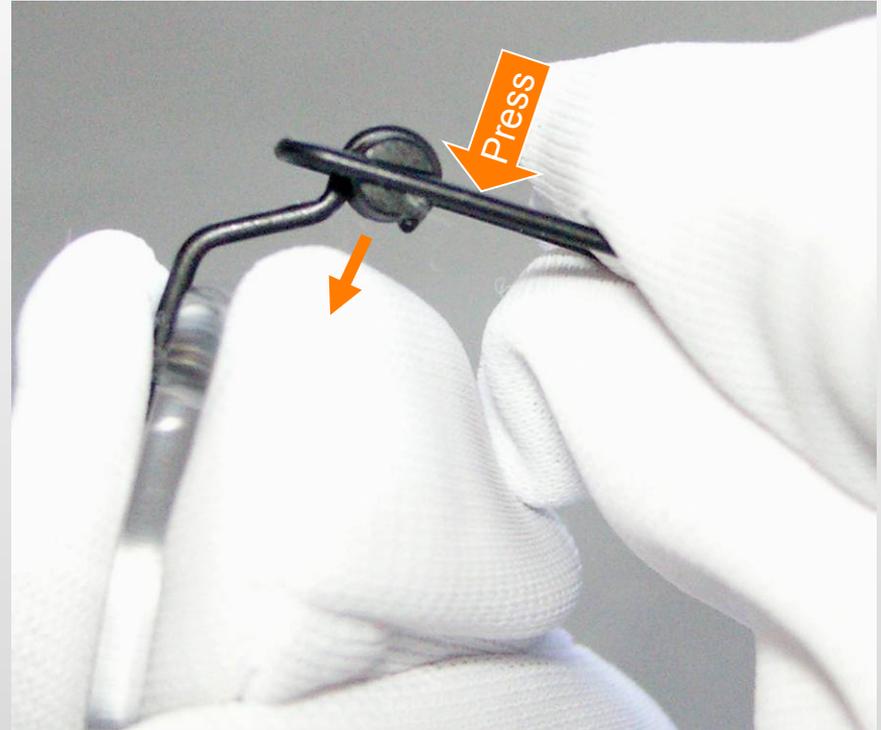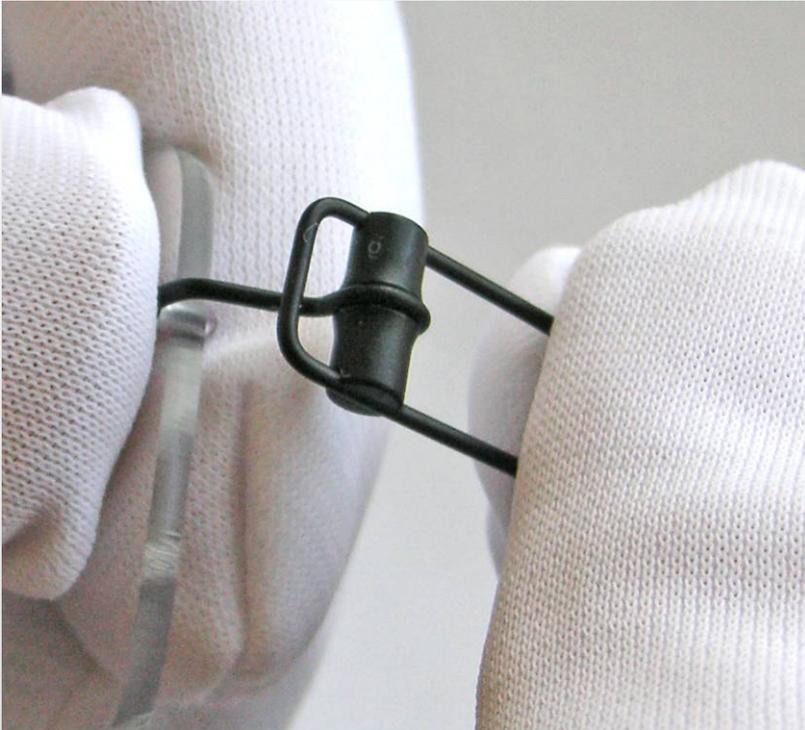

1. Segura a zona de fixação de lentes firmemente.
2. Feche a haste a meio
3. Pressione os cilindros para fora da charneira. Seguidamente, aplique pressão ao lado da charneira.
4. Atenção: Não dobre a haste!

## Desmontagem dos terminais

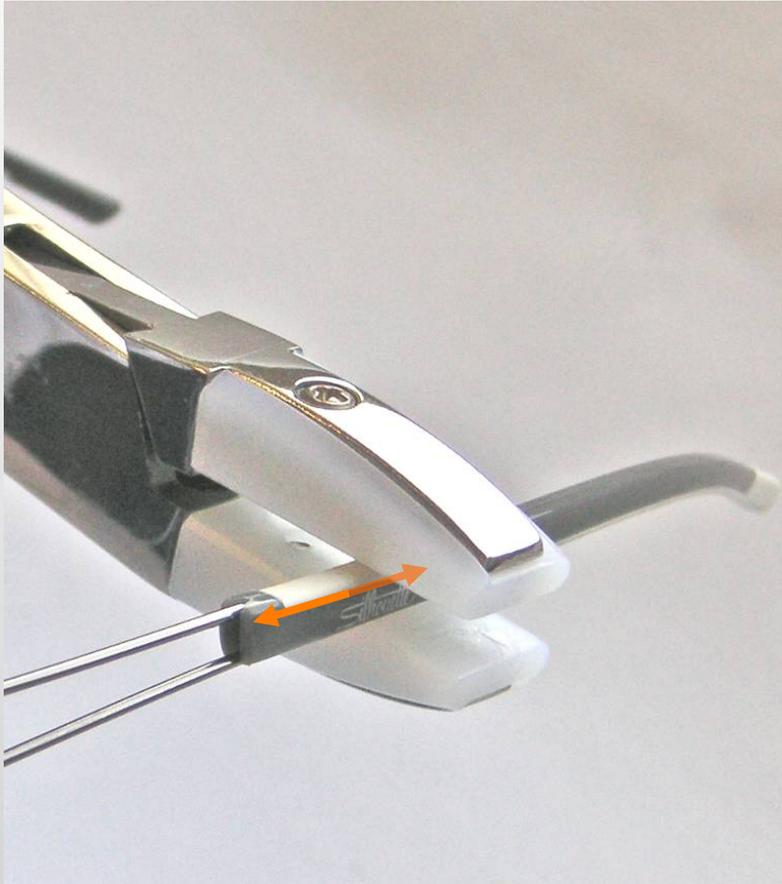


Pressione os primeiros 2 cm no início do terminal, gentilmente com ferramentas indicadas, para que estes se soltem.

Depois, retire o terminal.

Nota: Devido à construção da haste e do terminal, não é possível encurtar o modelo.

## Curvatura da haste

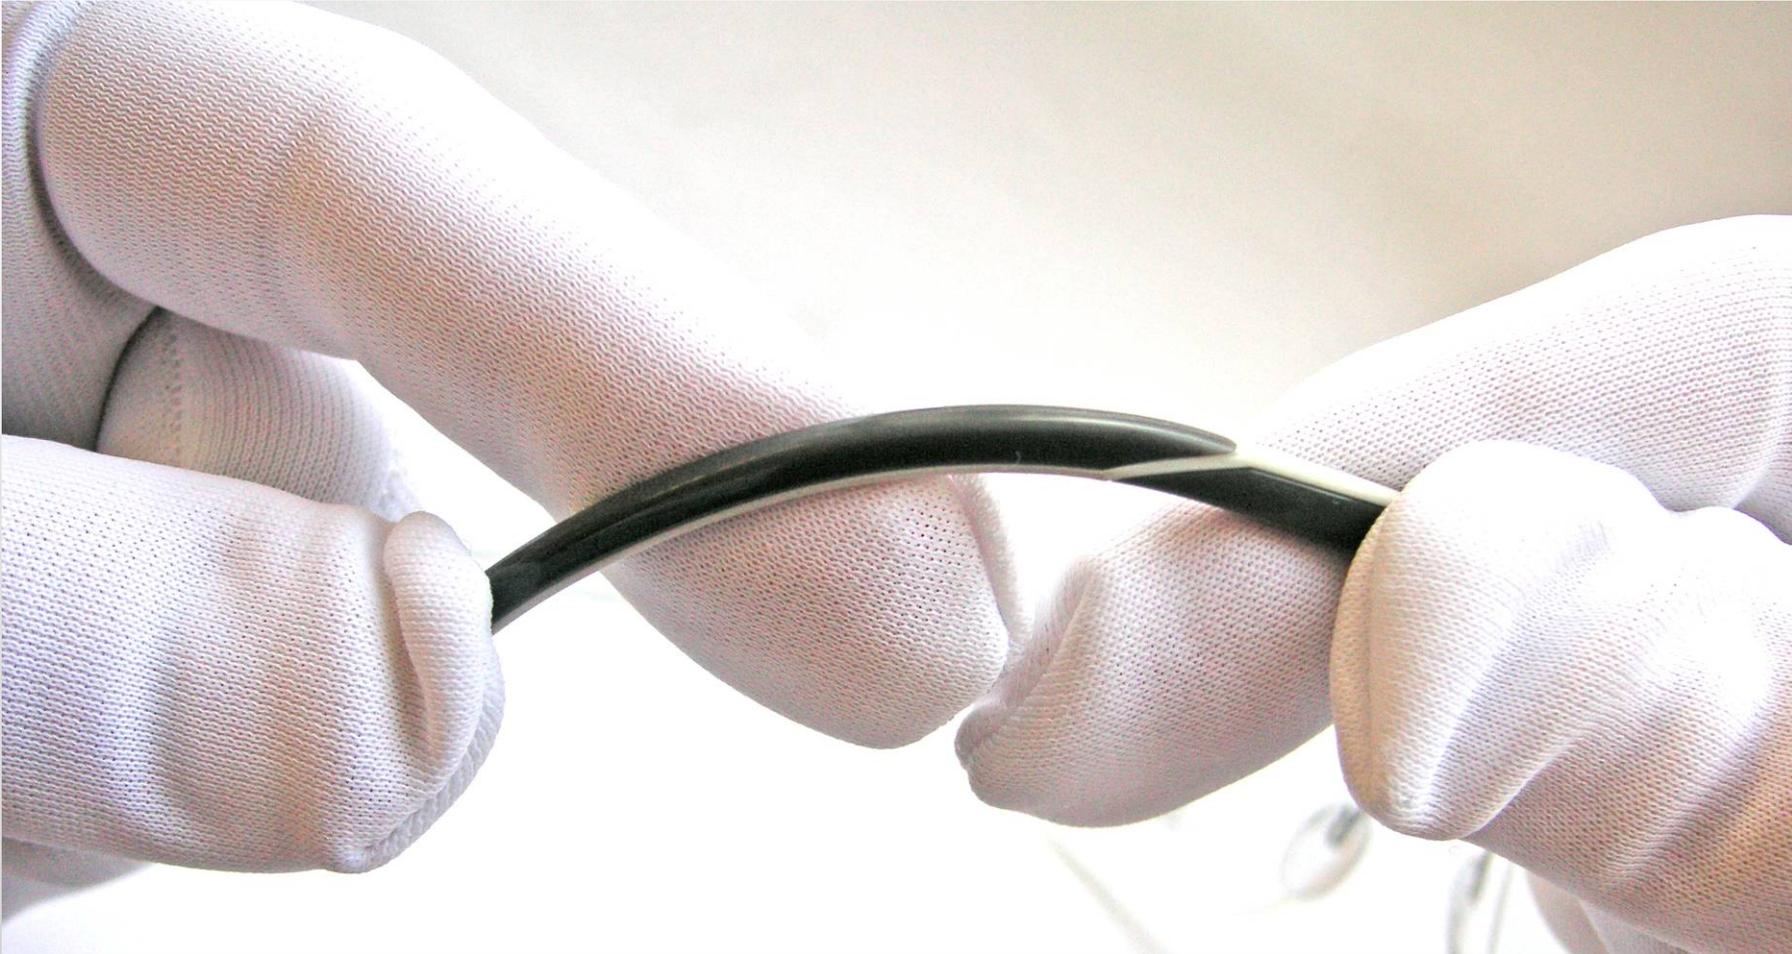

Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos. Nunca dobrar!