

Silhouette[®]
 ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

**SUN 2019
 Mod. 8695**






INFINITY COLLECTION

INFINITY COLLECTION / Mod. 8695

SPARE PARTS
 ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



Boxing System / Kastensystem / Système de castes



Metallfassung aus High-Tech Titan
 Gläser: Polycarbonat
 Wölbung: Base 6
 100 % UV A-, B-, C-Schutz

Metal frame made of High-Tech Titanium
 Lenses: polycarbonate
 Curving: base 6
 100 % UV A-, B-, C-protection

Monture en métal en High-Tech Titanium
 Verres: polycarbonate
 Courbure: base 6
 Protection de 100 % de UV A, B, C

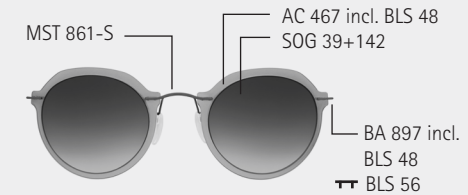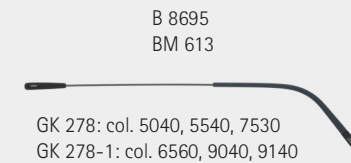

cardboard box FK 118-3
 certificate ZE 328



für optische Verglasung / for optical glazing / pour le montage des verres correcteurs

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
 specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
 sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com

Col. / 75-5040

TEAL-ROSE GRADIENT
metal parts: mint silky matte
outer lenses: purple mirror
decoration: violet shiny
temple ends: blue green matte
temple tips: violet matte



Col. / 75-5540

BRASS-MINT GRADIENT
metal parts: brass shiny
outer lenses: dark grey
decoration: grey shiny
temple ends: black
temple tips: grey matte



Col. / 75-6560

CLASSIC GREY GRADIENT
metal parts: ruthenium shiny
outer lenses: grey
decoration: black matte
temple ends: dark grey
temple tips: black matte



Col. / 75-7530

GLOSSY CARAMEL
metal parts: gold shiny
outer lenses: dark brown
decoration: brown shiny
temple ends: dark brown
temple tips: brown matte



Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen


Nuttiefe:	0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Milling of optical lenses with nylon-groove

Groove-depth:	0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

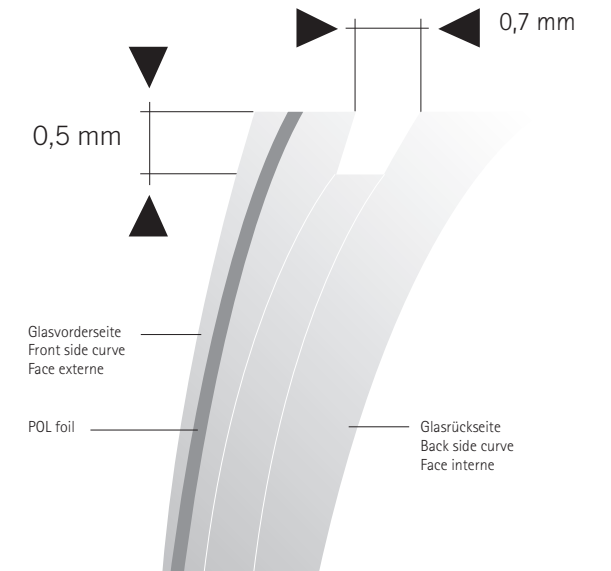

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
 Transfer shape only via formers or OMA-files!
 Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

- ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
- ATTENTION:** due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
- ATTENTION:** en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Linse von hinten einsetzen!
 Notitz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insert lens from behind!
 Note: mounting from the front could crack the lens

Insérez le verre par l'arrière!
 Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre