

Silhouette®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

SUN 2018
Mod. 8695





INFINITY COLLECTION

INFINITY COLLECTION / Mod. 8695

SPARE PARTS
ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE



Boxing System / Kastensystem / Système de castes



Metallfassung aus High-Tech Titan
Gläser: Polycarbonat
Wölbung: Base 6
100 % UV A-, B-, C-Schutz

Metal frame made of High-Tech Titanium
Lenses: polycarbonate
Curving: base 6
100 % UV A-, B-, C-protection

Monture en métal en High-Tech Titanium
Verres: polycarbonate
Courbure: base 6
Protection de 100 % de UV A, B, C

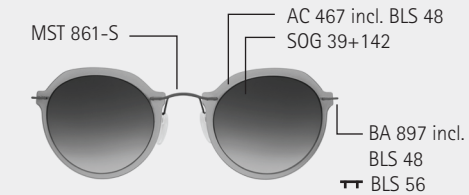

cardboard box FK 118-3
certificate ZE 328



für optische Verglasung / for optical glazing / pour le montage des verres correcteurs

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com

Col. / 75-5040

TEAL-ROSE GRADIENT
metal parts: mint silky matte
outer lenses: purple mirror
decoration: violet shiny
temple ends: blue green matte
temple tips: violet matte

**Col. / 75-5540**

BRASS-MINT GRADIENT
metal parts: brass shiny
outer lenses: dark grey
decoration: grey shiny
temple ends: black
temple tips: grey matte

**Col. / 75-6560**

CLASSIC GREY GRADIENT
metal parts: ruthenium shiny
outer lenses: grey
decoration: black matte
temple ends: dark grey
temple tips: black matte

**Col. / 75-7530**

GLOSSY CARAMEL
metal parts: gold shiny
outer lenses: dark brown
decoration: brown shiny
temple ends: dark brown
temple tips: brown matte

**Col. / 75-9040**

GREY SILVER
metal parts: black matte
outer lenses: silver mirror
decoration: silver shiny
temple ends: black matte
temple tips: silver shiny

**Col. / 75-9140**

GREY GOLD
metal parts: black matte
outer lenses: gold mirror
decoration: gold shiny
temple ends: black matte
temple tips: gold shiny

**Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen**


Nuttiefe:	0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiscurve Fassung:	5B
Basiscurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

Milling of optical lenses with nylon-groove

Groove-depth:	0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

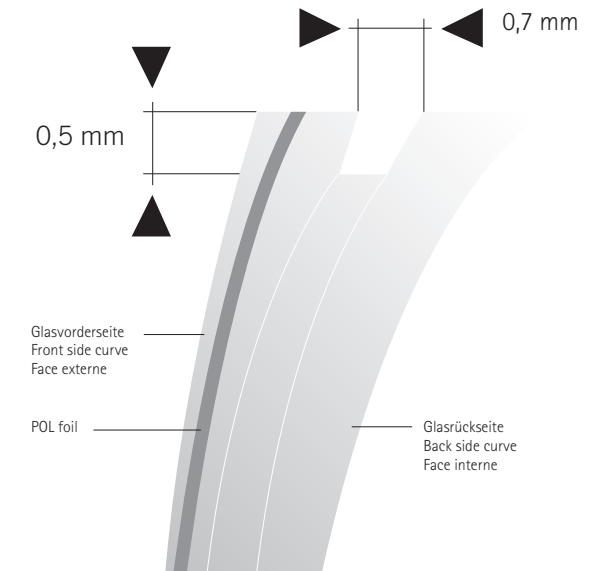

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!
 Transfer shape only via formers or OMA-files!
 Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

- ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
ATTENTION: due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
ATTENTION: en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Linse von hinten einsetzen!
 Notitz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insert lens from behind!
 Note: mounting from the front could crack the lens

Insérez le verre par l'arrière!
 Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre