

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES


4372, 5314, 5315

ABERTURA DA HASTE

REDUÇÃO






ABERTURA

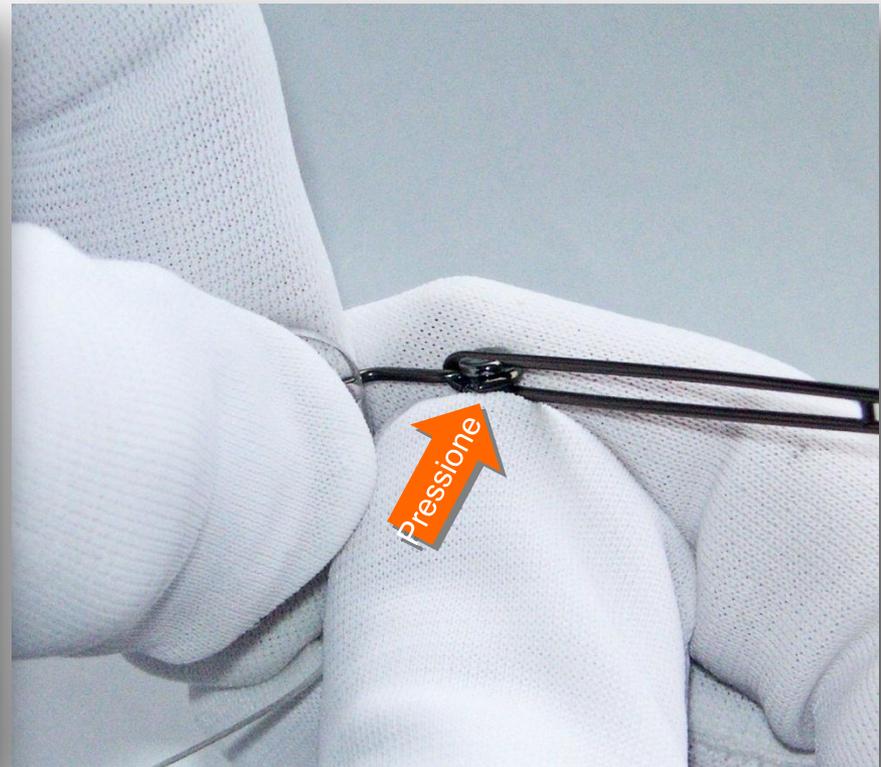


Silhouette

DESMONTAGEM DAS HASTES


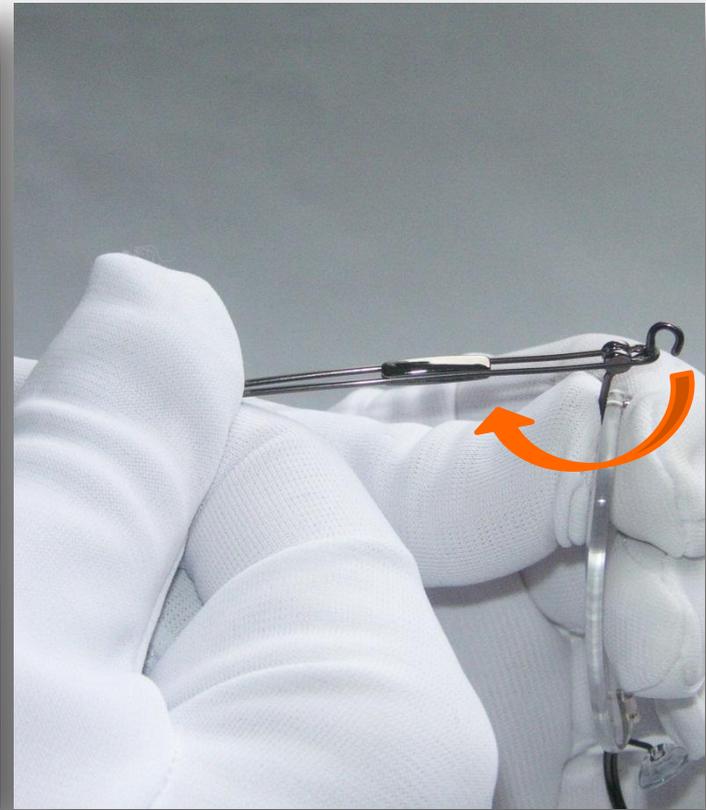
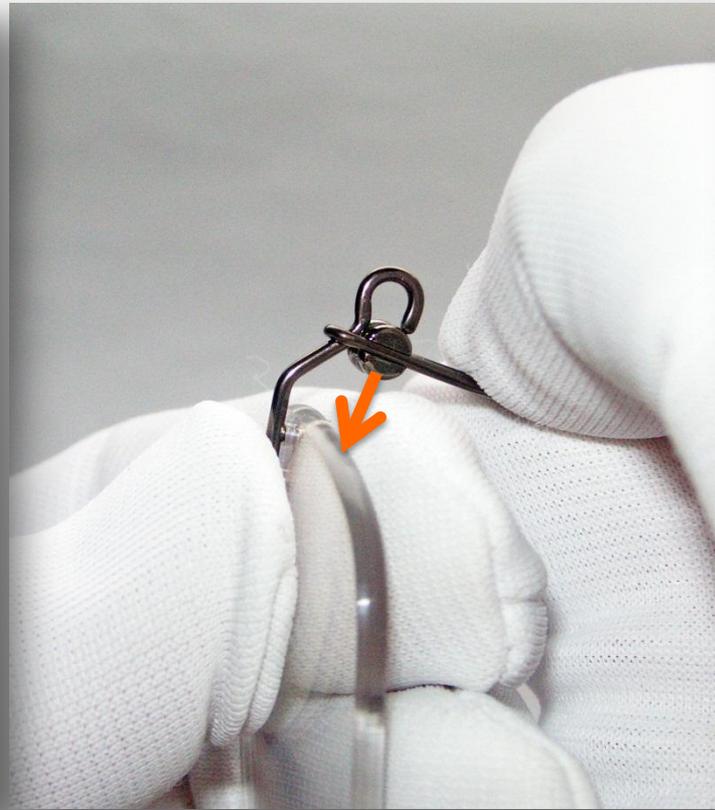
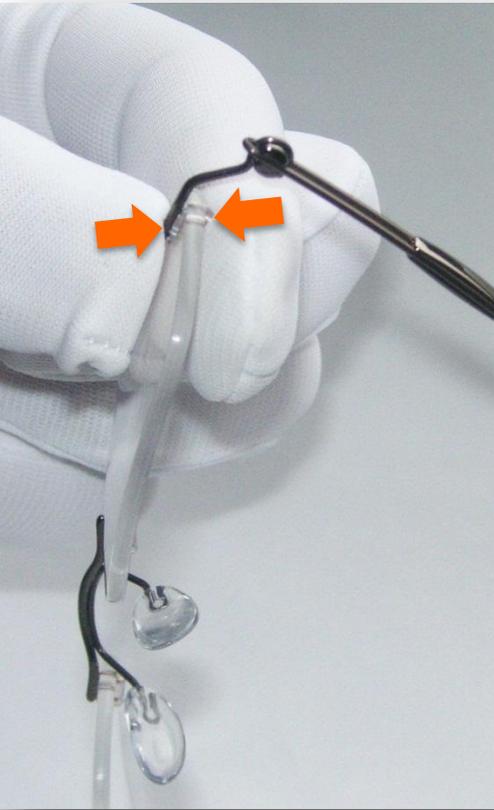


Silhouette





SIMPLES DESMONTAGEM DE TERMINAIS: SÓ PUXAR

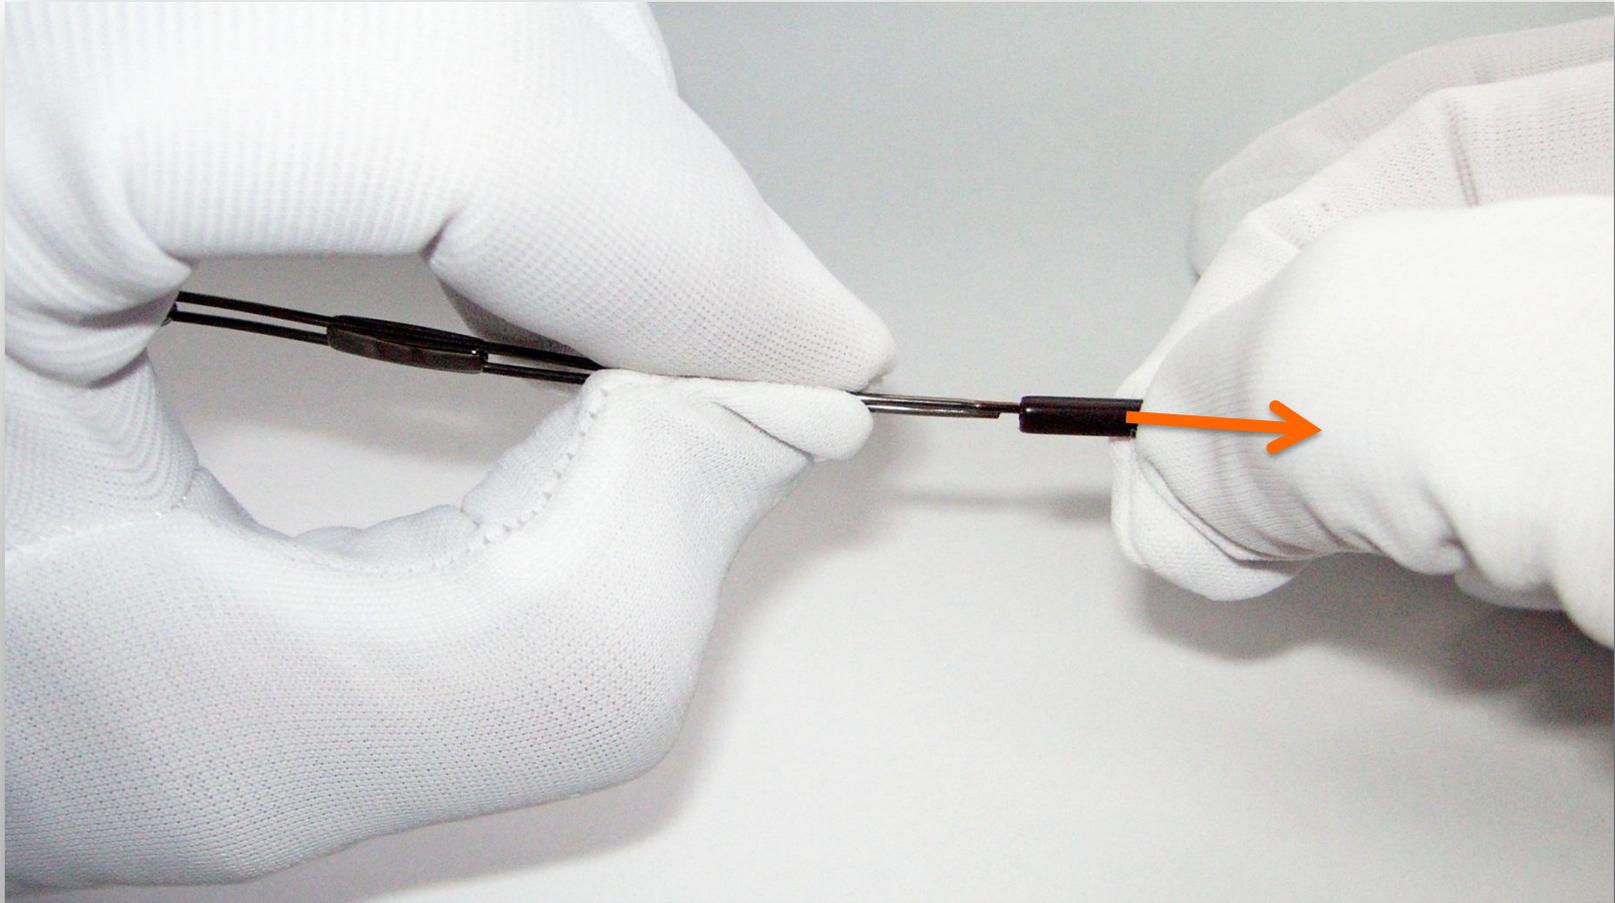


TROCAR OS CILINDROS

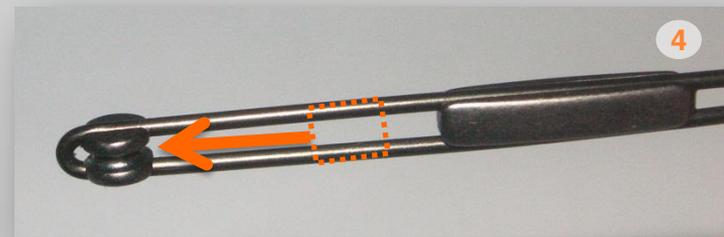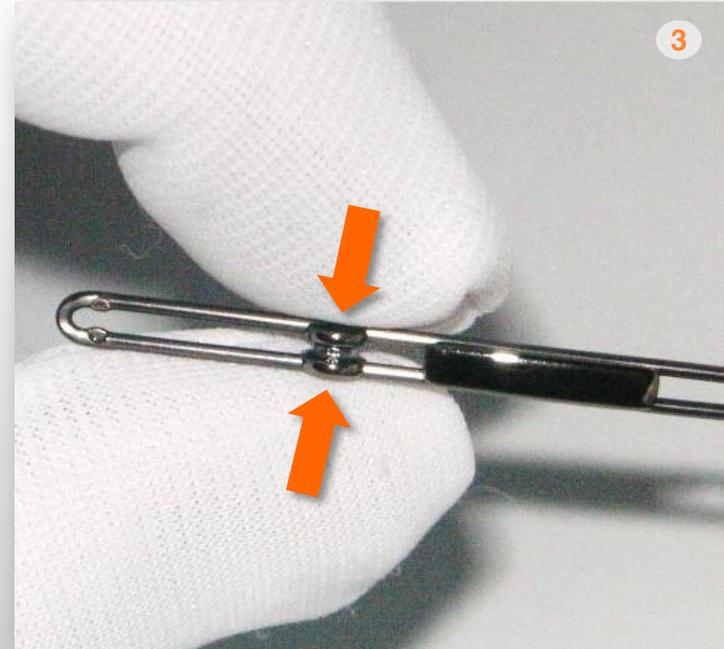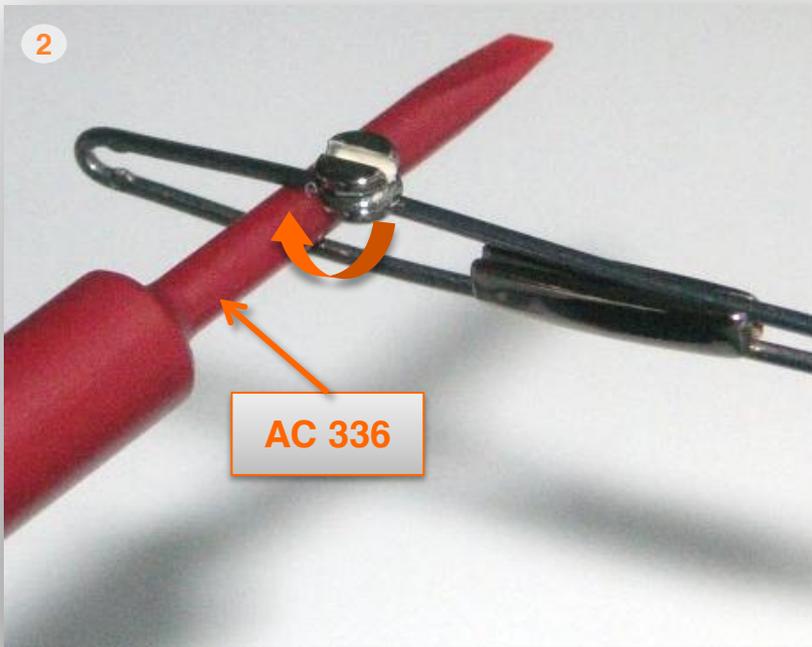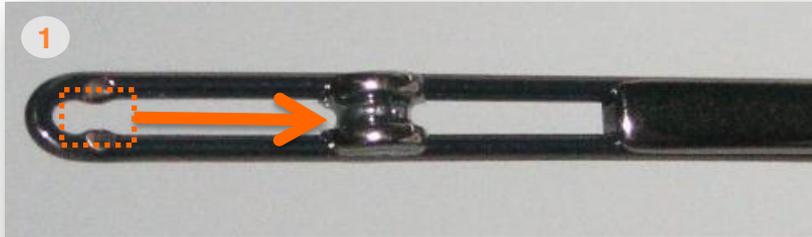

MONTAGEM DAS HASTES

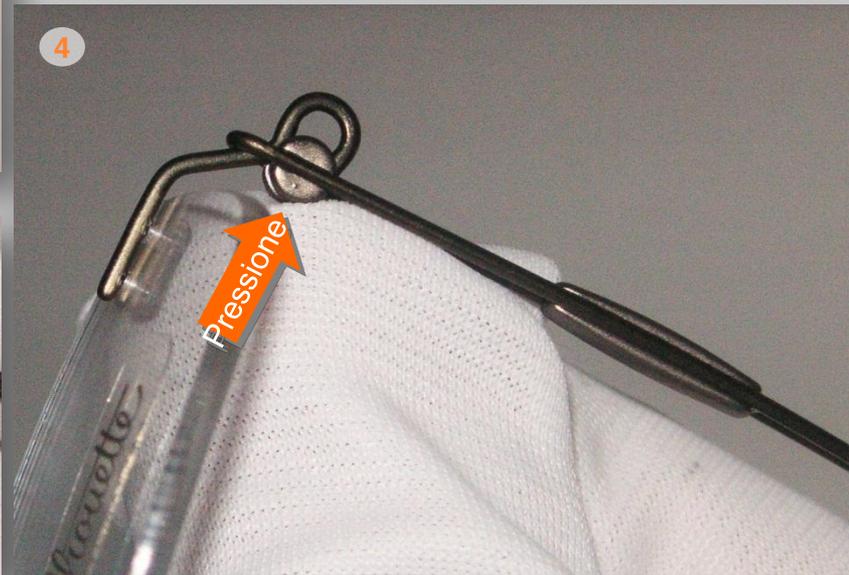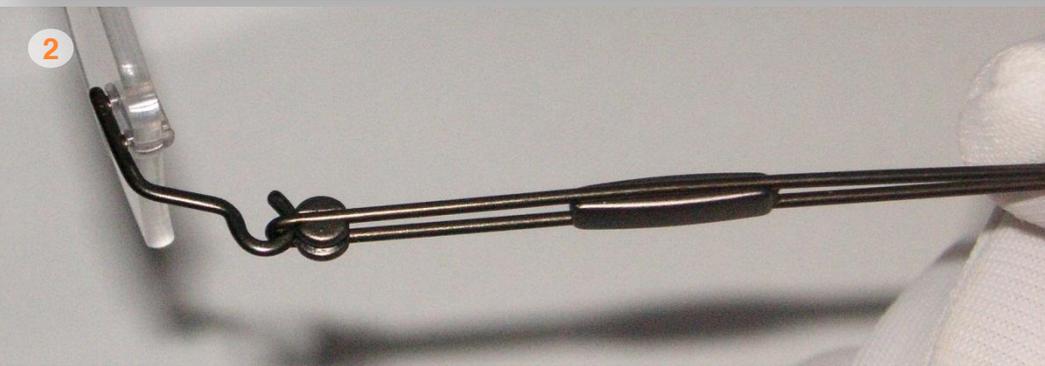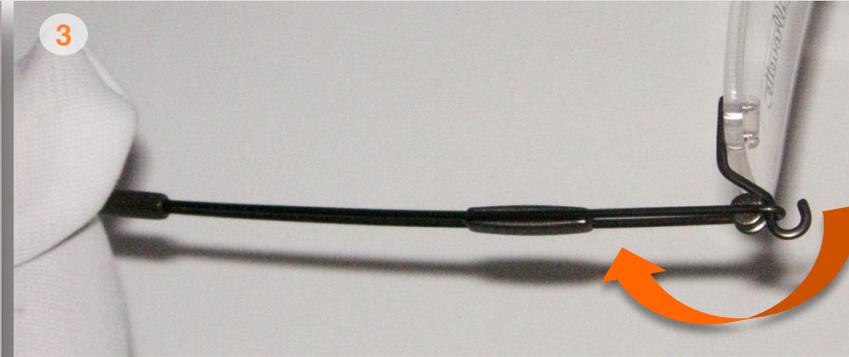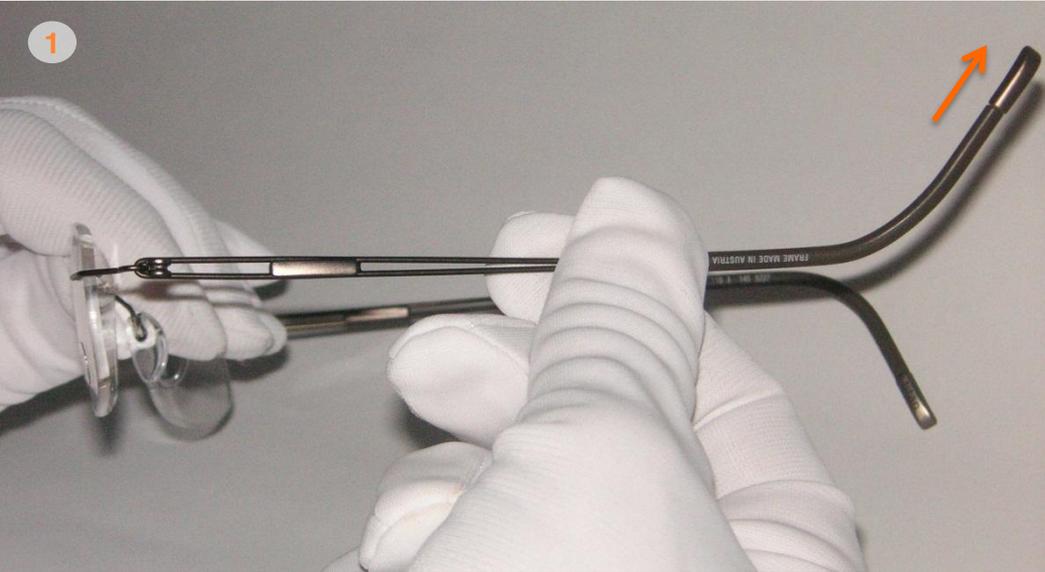

FIXAÇÃO DAS HASTES

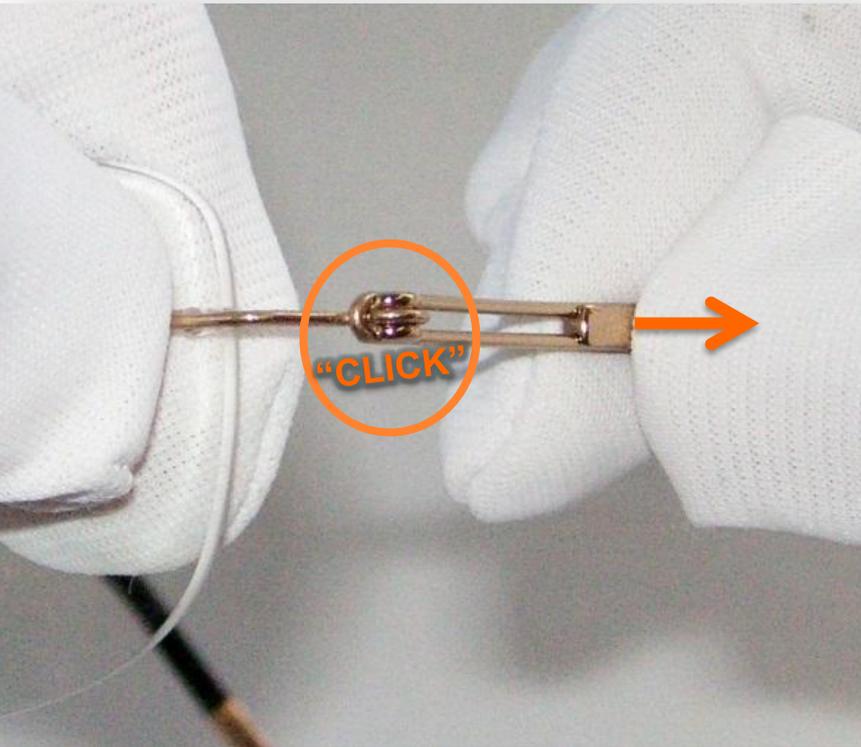

1. Puxe a haste para trás até parar e ouvir ("click") e fixa.



2. Pressione a haste contra os cilindros.