

*Silhouette*<sup>®</sup>

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

**AJUSTAR HASTES**

**7791**

# Titan Dynamics – Desmontagem das hastes I

1




Estabilize firmemente as partes laterais. Dobre a haste a 45°.

2



Puxe a haste da charneira verticalmente com pequenos movimentos para baixo e para cima.

3

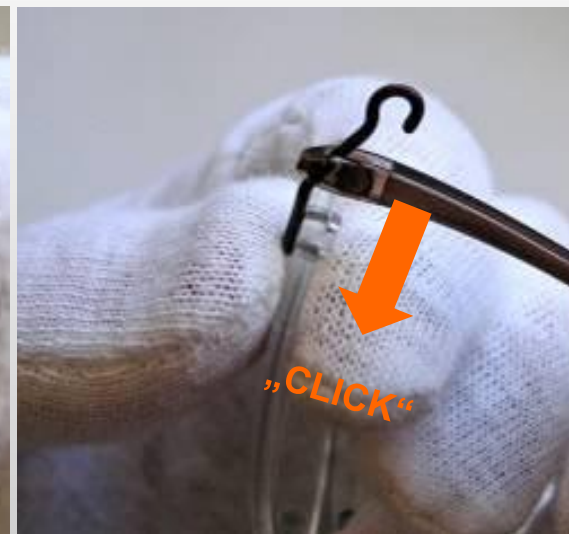

A haste soltar-se-á com um click.

# Titan Dynamics – Desmontagem das hastes II

1



2



3



VIRE A HASTE 180° e SOLTE-A DO GANCHO DA CHARNEIRA.

# Titan Dynamics – Montagem das hastes

## 4. INFORMAÇÃO TÉCNICA



1. Os terminais têm de estar para cima.
2. Insira a haste no gancho da charneira e vire-a 180°.

NOTA: Limpe a charneira antes de montar a haste e cubra a curvatura interior do gancho da charneira com lubrificante Teflon Precision (P0030).

3. Coloque-a numa superfície segura.
4. Pressione a haste para a encaixar na charneira.